

積算参考資料

業務名	街路樹維持管理業務
-----	-----------

管理課

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	58 境港市 設計書 当初 07-*****-11111-10 0 1 実施単価 31 境港市 00-07.04.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数 共通仮設費 (X1000) 現場管理費 (X1000) 一般管理費 (X1000)	13 道路維持 00 率計上しない 13 一般交通影響有り(2) 01 金銭保証 (0 . 0 4 %) 01 豪雪割増あり 02 算出しない 01 週休二日補正なし 8.99 19.73 1410050				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路維持（街路樹維持管理費）						Y1G01 (レ^\ Ⅱ1)
植栽維持工			一式			Y1G0120 (レ^\ Ⅱ2)
樹木・芝生管理工			一式			Y1G012001 (レ^\ Ⅲ3)
樹木剪定 高木 剪定夏季幹周30cm未満 歩道及び交通島	6		本			Y1G01200101 (レ^\ Ⅳ4) 明第0001 表
樹木剪定 高木 剪定夏季幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島	218		本			Y1G01200101 (レ^\ Ⅳ4) 明第0002 表
樹木剪定 高木 剪定夏季幹周60cm以上90cm未満 歩道及び交通島	94		本			Y1G01200101 (レ^\ Ⅳ4) 明第0003 表
樹木剪定 高木 剪定夏季幹周90cm以上120cm未満 歩道及び交通島	188		本			Y1G01200101 (レ^\ Ⅳ4) 明第0004 表
樹木剪定 中低木 剪定円筒形樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通島	4		本			Y1G01200101 (レ^\ Ⅳ4) 明第0005 表

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木剪定 中低木 剪定円筒形樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島	657	本			Y1G01200101 (レバ Ⅲ4) 明第0006 表
樹木軽剪定 高中木 軽剪定夏季 落葉広葉樹 幹周30cm以上60cm未満 枝打ち	98	本			Y4999 (レバ Ⅲ4) 明第0007 表
ポットバーク樹木剪定	4	箇所			Y4999 (レバ Ⅲ4) 明第0008 表
寄植剪定 剪定 低木 歩道及び交通島	6,360	m2			Y1G01200102 (レバ Ⅲ4) 明第0009 表
寄植剪定 剪定 低木 環境緑地帯	100	m2			Y1G01200102 (レバ Ⅲ4) 明第0010 表
処分費 剪定枝葉	15,000	k g			Y4999 (レバ Ⅲ4) 明第0011 表
仮設工		一式			Y1G0126 (レバ Ⅲ2)
交通管理工		一式			Y1G012621 (レバ Ⅲ3)
交通誘導警備員 B	27	人			Y1G01262101 (レバ Ⅲ4) 明第0012 表

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路維持（道路維持費）						Y1999 (レ^\ Ⅱ1)
			一式			
除草工						Y2999 (レ^\ Ⅱ2)
			一式			
道路除草工						Y3999 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			
道路除草（複合） 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛石防護有 ダンプトラック運搬6.5km以下	6,800	m ²				Y4999 (レ^\ Ⅱ4) 明第0013 表
仮設工						Y1G0126 (レ^\ Ⅱ2)
			一式			
交通管理工						Y1G012621 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			
交通誘導警備員 B						Y1G01262101 (レ^\ Ⅱ4)
	7	人				明第0014 表
* * 直接工事費 * *						
共通仮設費						

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税相当額 * *						

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費計											

樹木剪定

Y1G01200101

工種明細書

明第0001 表

頁0-0007

高木 剪定夏季幹周30cm未滿

歩道及び交通島

[illegible]

樹木剪定

工種明細書

Y1G01200101

明第0002 表

高木 剪定夏季幹周30cm以上60cm未満

歩道及び交通島

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]50本以上 夏期せん定_幹周30cm以上60cm未満							SS000289 00 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1
		1		本			単第0 -0002 表
*** 単位当たり ***							
		1		式			

樹木剪定

工種明細書

Y1G01200101

明第0003 表

高木 剪定夏季幹周60cm以上90cm未満

歩道及び交通島

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]50本以上 夏期せん定_幹周60cm以上90cm未満							SS000289 00 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,F=1
		1		本			単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***							
		1		式			

樹木剪定

Y1G01200101

工種明細書

明第0004 表

頁0-0010

高木 剪定夏季幹周90cm以上120cm未満

歩道及び交通島

[illegible]

樹木剪定

Y1G01200101

工種明細書

明第0005 表

頁0-0011

中低木 剪定円筒形樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通島

[illegible]

樹木剪定

工種明細書

Y1G01200101

明第0006 表

中低木 剪定円筒形樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]50本以上 円筒形_樹高200cm以上300cm未満						SS000289 00 A=2,B=14,C=1,D=1,E=1,F=1
	1		本			単第0 -0006 表
*** 単位当たり ***						
	1		式			

樹木輕剪定

工種明細書

頁0-0013

明第0007 表

Y4999

幹周30cm以上60cm未満 枝打ち

[illegible]

ホッケットパーク樹木剪定

Y4999

工種明細書

明第0008 表

頁0-0014

[illegible]

寄植剪定

剪定 低木

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 寄植せん定 [規]1000m2以上 低木							SS000289 00 A=3,B=15,C=4,D=1,E=1,F=1
		1	m2				単第0 -0010 表
*** 単位当たり ***							
		1	式				

Y1G01200102

工種明細書

明第0009 表

寄植剪定

工種明細書

剪定 低木

環境緑地帯

Y1G01200102

明第0010 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 寄植せん定 [規]1000m2以上 低木							SS000289 00 A=3,B=15,C=4,D=1,E=1,F=3
		1		m2			単第0 -0011 表
* * * 単位当たり * * *							
		1		式			

処分費

Y4999

工種明細書

明第0011 表

頁0-0017

剪定枝葉

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 一般廃棄物 剪定枝葉						VTTV0444H 00
		1	k g			単第0 -0012 表
* * * 単位当たり * * *						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						R0369 00
		1	人			1
*** 単位当たり ***						
		1	式			

道路除草（複合）

工種明細書

明第0013 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬
Y4999 飛石防護有 ダンプトラック運搬6.5km以下

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬6.5km以下						SPK24040358 00 A=1,B=1,C=1,E=1
		1	m2			単第0 -0013 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						R0369 00
		1	人			1
*** 単位当たり ***						
		1	式			

施 工 単 価 表

道路植栽工(植樹管理 せん定)
高木せん定 [規]50本以上

SS000289

単第0 -0001 表

夏期せん定 幹周30cm未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周 3 0 c m未満	1.000	本			TSD00343
諸雑費	1	一式			#91
1本当り		本			+00
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 高木せん定 C=1 [規]50本以上 E=1 -			B=1 夏期せん定_幹周30cm未満 D=1 - F=1 -		

施工単価表

道路植栽工(植樹管理 せん定)
高木せん定 [規]50本以上

SS000289

単第0 -0002 表

夏期せん定 幹周30cm以上60cm未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周 3 0 c m以上6 0 c m未満	1.000	本			TSD00345
諸雑費	1	一式			#91
1本当り		本			+00
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 高木せん定 C=1 [規]50本以上 E=1 -			B=2 夏期せん定_幹周30cm以上60cm未満 D=1 - F=1 -		

施 工 単 価 表

道路植栽工(植樹管理 せん定)
高木せん定 [規]50本以上

SS000289

単第0 -0003 表

夏期せん定 幹周60cm以上90cm未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周 6 0 c m以上9 0 c m未満	1.000	本			TSD00347
諸雑費	1	一式			#91
1本当り		本			+00
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 高木せん定 C=1 [規]50本以上 E=1 -			B=3 夏期せん定_幹周60cm以上90cm未満 D=1 - F=1 -		

施 工 単 価 表

道路植栽工(植樹管理 せん定)
高木せん定 [規]50本以上

SS000289

単第0 -0004 表

夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周 9 0 c m以上1 2 0 c m未満	1.000	本			TSD00349
諸雑費	1	一式			#91
1本当り		本			+00
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 高木せん定 C=1 [規]50本以上 E=1 -			B=4 夏期せん定_幹周90cm以上120cm未満 D=1 - F=1 -		

施 工 単 価 表

道路植栽工(植樹管理 せん定)

SS000289

単第0 -0005 表

低木・中木せん定 [規]50本以上

円筒形 樹高100cm以上200cm未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 円筒形 樹高100cm以上200cm未満	1.000	本			TS342
諸雑費	1	一式			#91
1本当り		本			+00
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 低木・中木せん定 C=1 [規]50本以上 E=1 -			B=13 円筒形 樹高100cm以上200cm未満 D=1 - F=1 -		

施 工 単 価 表

道路植栽工(植樹管理 せん定)

SS000289

単第0 -0006 表

低木・中木せん定 [規]50本以上

円筒形 樹高200cm以上300cm未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 円筒形 樹高200cm以上300cm未満	1.000	本			TS343
諸雑費	1	一式			#91
1本当り		本			+00
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 低木・中木せん定 C=1 [規]50本以上 E=1 -			B=14 円筒形 樹高200cm以上300cm未満 D=1 - F=1 -		

落葉高中木軽剪定
幹周30cm

VZS233S

施工単価表

単第0 -0007 表

頁0-0027

枝打ち

256 市歩掛

10

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.36	人			RTPC00002
トラック運転 2t積 98kW 就業8時間	0.05	日			S9806 単第0-0008 表
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

頁0-0028

トラック運転

S9806

単第0 -0008 表

2t積 98kW 就業8時間 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	18	L			TTPC00013
一般運転手	1	人			RTPC00007
トラック 普通型 2t積	4.7	時間			MTPC00086 運転1時間当り損料
損料(供用)	1.13	日			供用1日当り損料
*** 単位当り ***	1	日			
A=1 2t積 98kW					

施 工 単 価 表

道路植栽工(植樹管理 せん定)
ポットワーク

VSS000049S

単第0 -0009 表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	0.5	人			RTPC00012
普通作業員	1.5	人			RTPC00002
トラック運転 2t積 98kW 就業8時間	0.5	日			S9806 単第0-0008 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SS000289

単第0 -0010 表

道路植栽工(植樹管理 せん定)
寄植せん定 [規]1000m2以上

低木

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木	1.000	m ²			TS345
諸雑費	1	一式			#91
1m2当り		m2			+00
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 寄植せん定 C=4 [規]1000m2以上 E=1 -			B=15 低木 D=1 - F=1 -		

施 工 単 価 表

SS000289

単第0 -0011 表

道路植栽工(植樹管理 せん定)

寄植せん定 [規]1000m2以上

低木

1

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木	1.000	m ²			TS345
諸雑費	1	一式			#91
1m2当り		m2			+00
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 寄植せん定 C=4 [規]1000m2以上 E=1 -			B=15 低木 D=1 - F=3 供用区間(環境緑地帯)		

VTTV0444H

剪定枝葉

1 kg 当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0033

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬
ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)
機械構成比： 1.21% 労務構成比：

SPK24040358
ダンプトラック運搬6.5km以下

98.40% 材料構成比： 0.39% 市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0013 表

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	0.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm	0.32%		草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm		MTPC00114 MTPT00114
普通作業員	50.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	33.87%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
一般運転手	3.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.39%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

SPK24040358

單第0 -0013 表

ダンプトラック運搬6.5km以下

1

m2 当り

98.40%

材料構成比： 0.39%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

数 量 計 算 書

「街路樹維持管理業務」

(数量計算用)

工 事 数 量 総 括 表

工事名： 街路樹維持管理業務

事業区分：道路維持修繕

工事区分：道路維持

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計上	数量	摘 要
道路維持(街路樹維持管理費)							
植栽維持工							
	樹木・芝生管理工						
		樹木剪定	高木、剪定夏季幹周30cm未満、歩道及び交通島	本	6.	6.0	
		樹木剪定	高木、剪定夏季幹周30cm以上60cm未満、歩道及び交通島	本	218.	218.0	
		樹木剪定	高木、剪定夏季幹周60cm以上90cm未満、歩道及び交通島	本	94.	94.0	
		樹木剪定	高木、剪定夏季幹周90cm以上120cm未満、歩道及び交通島	本	188.	188.0	
		樹木剪定	中低木、剪定円筒形樹高100cm以上200cm未満、歩道及び交通島	本	4.	4.0	
		樹木剪定	中低木円筒形、樹高200cm以上300cm未満	本	657.	657.0	
		ポケットパーク樹木剪定		箇所	4.	4.0	
		樹木軽剪定	高中木、軽剪定夏季、落葉広葉樹、幹周30cm以上60cm未満、枝打ち	本	98.	98.0	
		寄植剪定	剪定、低木、歩道及び交通島	m2	6,360.	6358.2	
		寄植剪定	剪定、低木、環境緑地帯	m2	100.	100.0	

(数量計算用)

工 事 数 量 総 括 表

工事名： 街路樹維持管理業務

事業区分：道路維持修繕

工事区分：道路維持

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計上	数量	摘 要
仮設工							
	交通管理工						
		交通誘導警備員	交代要員なし	式	1.	1.0	
道路維持(道路維持費)							
除草工							
	道路除草工						
		道路除草	機械除草(肩掛式)、集草、積込運搬 飛石防護有、ダンプトラック運搬6.5km以下	m2	6,800.	6800.0	
仮設工							
	交通管理工						
		交通誘導警備員	交代要員なし	式	1.	1.0	

樹木・芝生管理工

工 種 数 量 集 計 表

街路樹維持管理費

レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	合計	数量		摘要
					本線	水木ロード	
樹木・芝生管理工							
	樹木剪定	高木、剪定夏季幹周30cm未満、歩道及び交通島	本	6.0		6.0	
	樹木剪定	高木、剪定夏季幹周30cm以上60cm未満、歩道及び交通島	本	218.0	179.0	39.0	
	樹木剪定	高木、剪定夏季幹周60cm以上90cm未満、歩道及び交通島	本	94.0	84.0	10.0	
	樹木剪定	高木、剪定夏季幹周90cm以上120cm未満、歩道及び交通島	本	188.0	178.0	10.0	
	樹木剪定	中低木、剪定円筒形樹高100cm以上200cm未満、歩道及び交通島	本	4.0		4.0	
	樹木剪定	中低木円筒形、樹高200cm以上300cm未満	本	657.0	624.0	33.0	
	ポケットパーク樹木剪定		箇所	4.0	4.0		
	樹木軽剪定	高中木、軽剪定夏季、落葉広葉樹、幹周30cm以上60cm未満、枝打ち	本	98.0	98.0		位置②プラタナス
	寄植剪定	剪定、低木、歩道及び交通島	m2	6358.2	6358.2		5720.7+637.5
	寄植剪定	剪定、低木、環境緑地帯	m2	100.0	100.0		

道路除草工

工種数量集計表

道路維持費

[illegible]

樹木・寄植数量集計表


街路樹木

位置	樹木名称			単位	高木				中木	
	分類	和名	科名		L<30cm	30≦L<60	60≦L<90	90≦L<120	100≦H<200	200≦H<300
1	落葉広葉樹	ケヤキ	ニレ科	本				176		
2	落葉広葉樹	プラタナス	スズカケノキ科	本						98
	常緑広葉樹	ヤマモモ	ヤマモモ科	本						4
3	各種	各種(別紙)		本	6	39	10	10	4	33
4	落葉針葉樹	イチョウ	イチョウ科	本		63				
5	常緑広葉樹	ヤマモモ	ヤマモモ科	本		110				
6	常緑広葉樹	ウバメガシ	ブナ科	本						68
	常緑広葉樹	モチノキ	モチノキ科	本						8
7	常緑広葉樹	モチノキ	モチノキ科	本						25
8	常緑広葉樹	ヤマモモ	ヤマモモ科	本		5				
9	落葉広葉樹	ケヤキ	ニレ科	本		1		2		
10	落葉広葉樹	ナンキンハゼ	トウダイグサ科	本			-			
11	常緑広葉樹	マテバシイ	ブナ科	本						51
12	常緑針葉樹	イヌマキ	マキ科	本						-
13	常緑広葉樹	モチノキ	モチノキ科	本						20
14	落葉広葉樹	ケヤキ	ニレ科	本			63			
15	常緑広葉樹	タブノキ	クスノキ科	本						130
16	常緑針葉樹	イヌマキ	マキ科	本						174
17	常緑広葉樹	モチノキ	モチノキ科	本						-
18	落葉広葉樹	ナンキンハゼ	トウダイグサ科	本			7			
19	常緑広葉樹	モチノキ	モチノキ科	本						-
20	落葉広葉樹	ヤナギ	ヤナギ科	本			5			
21	常緑針葉樹	イヌマキ	マキ科	本						-
22	常緑広葉樹	タブノキ	クスノキ科	本						-
23	落葉広葉樹	ハナミズキ	ミズキ科	本						-
24	常緑広葉樹	マテバシイ	ブナ科	本						-
25	常緑広葉樹	マテバシイ	ブナ科	本						46
26	常緑針葉樹	カイヅカイブキ	ヒノキ科	本			-			
27	落葉針葉樹	メタセコイア		本			9			
28	落葉針葉樹	サクラ		本						
小計				本	6	218	94	188	4	657
中計				本	506				661	
合計				本	1,167					
ポケットパーク		上道町、元町、明治町、蓮池町		箇所	4					

寄植剪定数量集計表

位置	樹木名称			単位	低木			中木
	分類	和名	科名		歩道	交通島	環境緑地帯	交通島
1	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2		274.0		
2	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2	655.5			
3	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2	541.2			
4	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2	105.2			
5	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2	142.0			
6	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2	20.0			
7	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2		363.5		
8	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2	189.8			
9	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2	1,688.0			
10	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2	96.0			
11	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2	200.0			
12	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2	200.0			
13	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2	1,398.0			
14	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2	263.0			
15	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2			100.0	
16	常緑広葉樹	ツツジ類	シャクナゲ科	m2	222.0			
小計				m2	5,720.7	637.5	100.0	0.0
合計				m2	6,458.2			

水木しげるロード樹木位置図

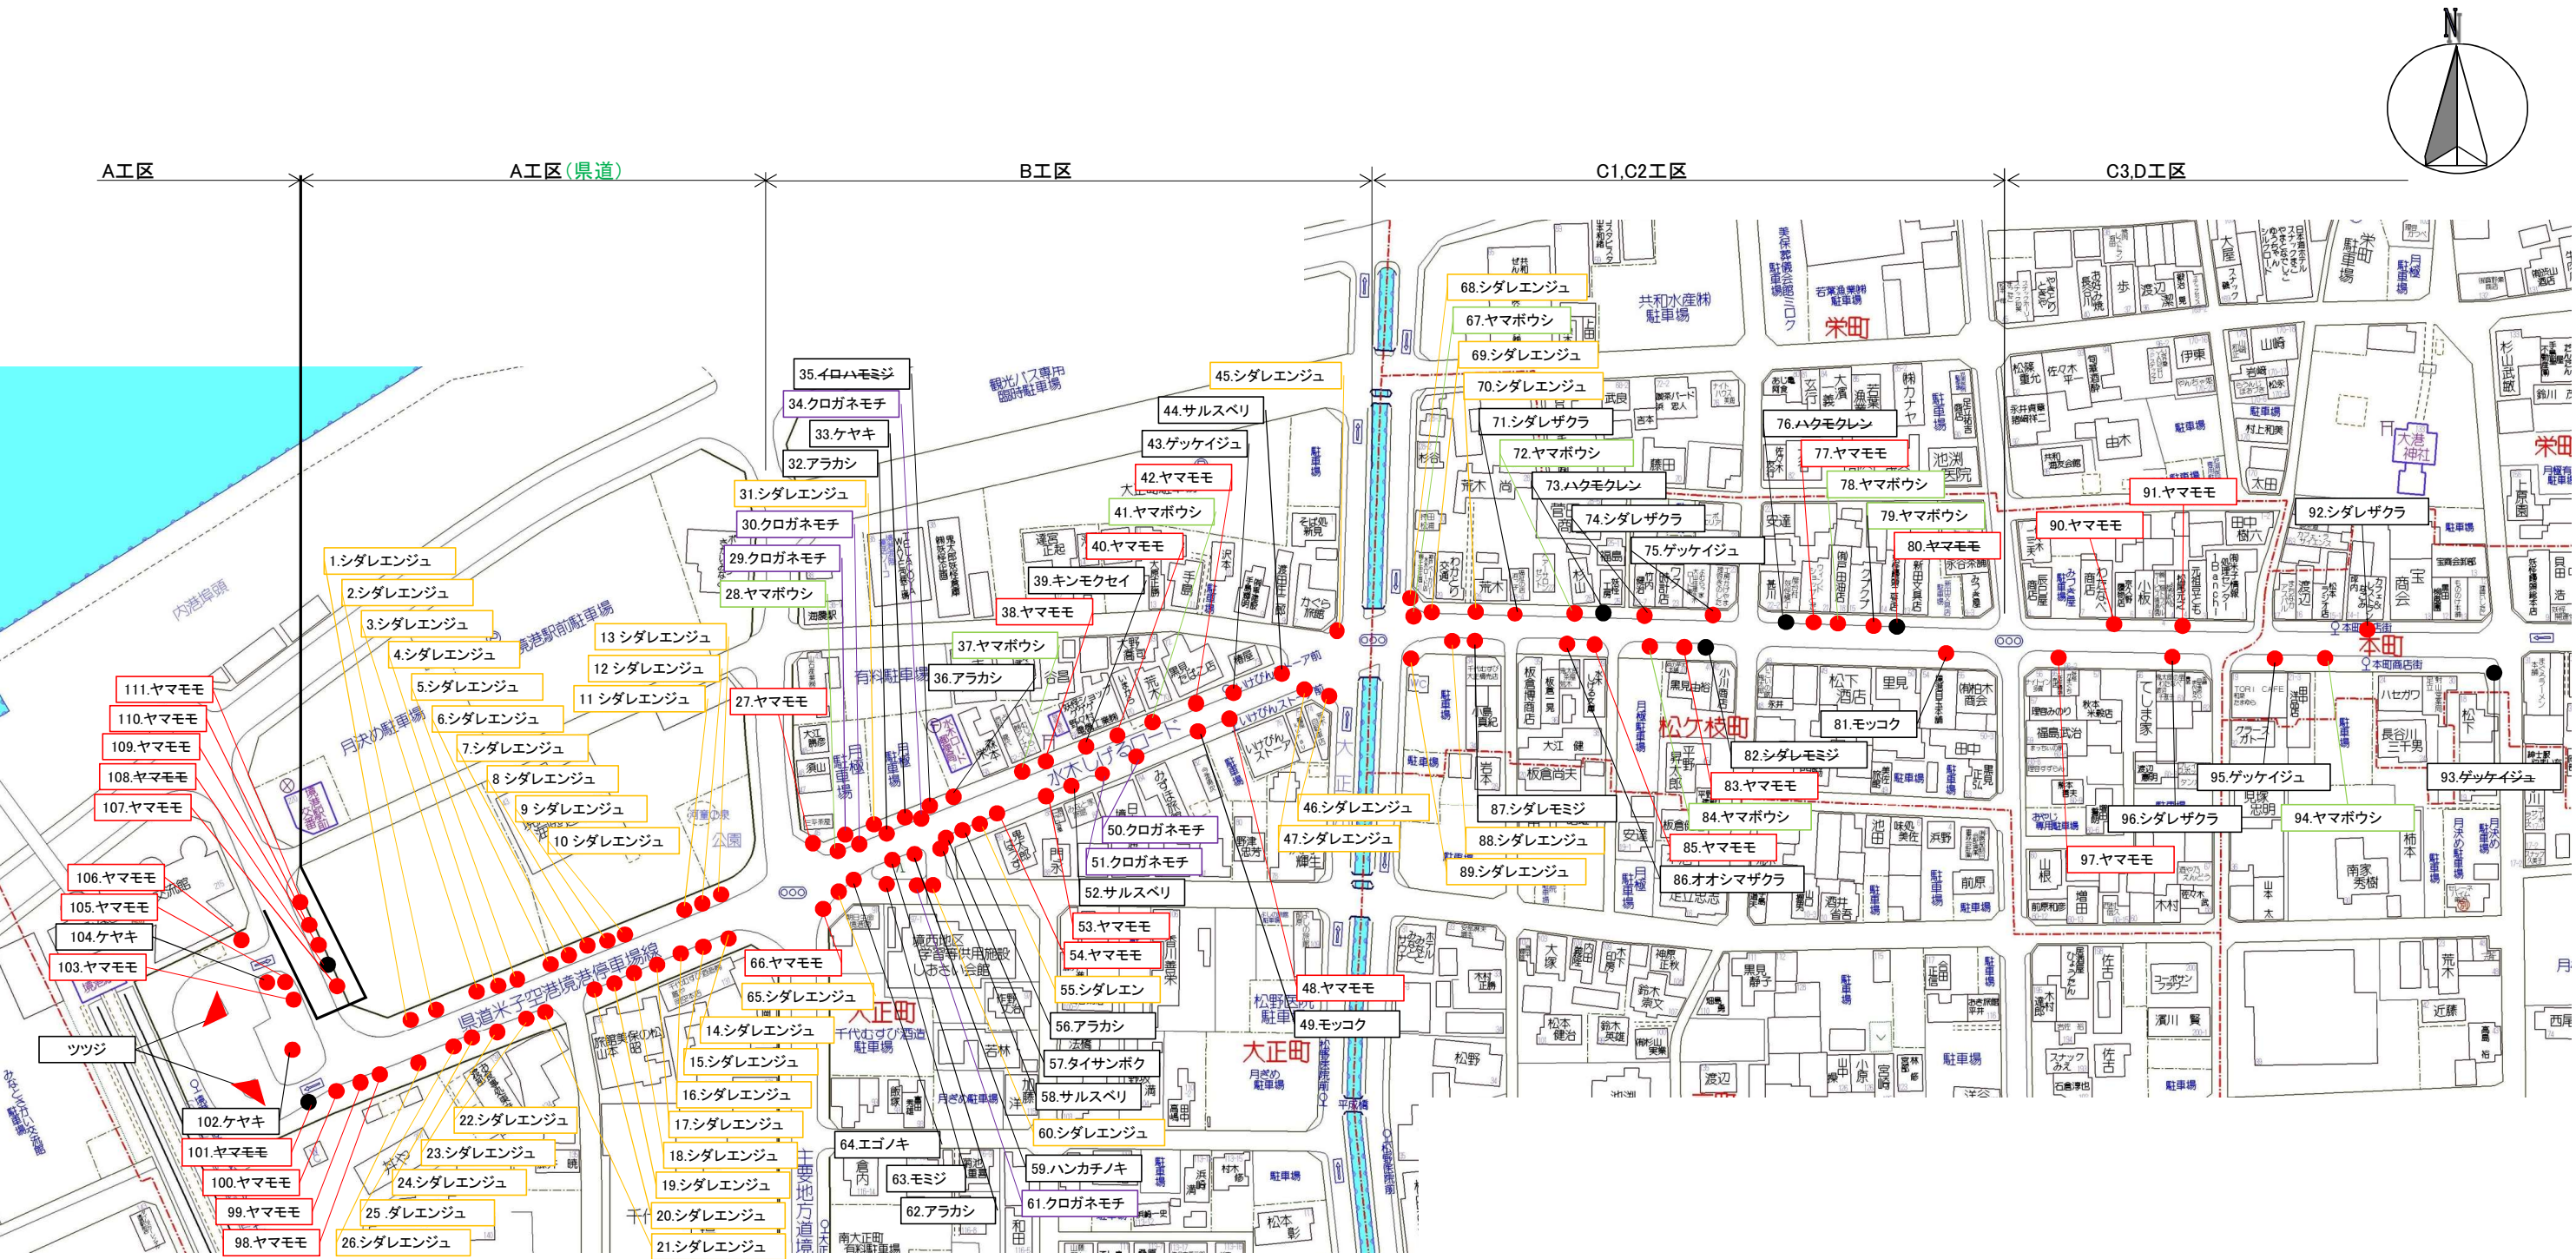

仮設工日数集計表

業務名 街路樹維持管理業務委託(街路樹維持)					(当初)		Ver3.40		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考	標準作業			日 数	
					資料	設定内容	作業量	単位当り	実 作 業
植栽維持工									
樹木・芝生管理工									
樹木剪定	高木、剪定夏季幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	6.		I-14-② -16		100.		0.06
樹木剪定	高木、剪定夏季幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島	本	218.		I-14-② -16		70.		3.11
樹木剪定	高木、剪定夏季幹周60cm以上90cm未満 歩道及び交通島	本	94.		I-14-② -16		40.		2.35
樹木剪定	高木、剪定夏季幹周90cm以上120cm未満 歩道及び交通島	本	188.		I-14-② -16		30.		6.27
樹木剪定	中低木、剪定円筒形樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通島	本	4.		I-14-② -16		290.		0.01
樹木剪定	中低木円筒形、樹高200cm以上300cm未満	本	657.		I-14-② -16		110.		5.97
ポケットパーク樹木剪定		箇所	4.		市		2.		2.00
樹木軽剪定	高中木、軽剪定夏季、落葉広葉樹 幹周30cm以上60cm未満、枝打ち	本	98.		市	造園修景積算マニュアルP.255参考 落葉広葉樹,30cm≦L<60cm,1/0.05*10≒200	200.		0.49
寄植剪定	剪定、低木、歩道及び交通島	m2	6,360.		I-14-② -16		1,000.		6.36
寄植剪定	剪定、低木、環境緑地帯	m2	100.		I-14-② -16		1,000.		0.10
						交通規制が必要な	直接工事日数		26.72

27人

仮設工日数集計表

業務名 街路樹維持管理業務委託(道路除草)					(当初) Ver3.40				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考	標準作業			日 数	
					資料	設定内容	作業量	単位当り	実 作 業
除草工									
道路除草工									
道路除草	機械除草(肩掛式)、集草、積込運搬	m2	6,800.		I-14-① -123		990.		6.87
						交通規制が必要な	直接工事日数		6.87

7人