

積算參考資料

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	58 境港市 設計書 当初 07-*****-03002-10 0 1 実施単価 31 境港市 00-07.06.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	09 公園 00 率計上しない 19 補正なし 00 通常工事 0 % 01 金銭保証 (0 . 0 4 %) 01 豪雪割増あり 00 千円止め (土木) 02 算出しない 13 完全週休 2 日				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
基盤準備工										Y1G02	(レベル1)
					一式						
敷地造成工										Y1G0203	(レベル2)
					一式						
掘削工										Y1G020301	(レベル3)
					一式						
掘削 土砂										Y1G02030101	(レベル4)
		690	m3							明第0001 表	
路体盛土工										Y1G020303	(レベル3)
					一式						
路体(築堤)盛土										Y1G02030301	(レベル4)
		620	m3							明第0002 表	
土材料										Y1G02030308	(レベル4)
		620	m3							明第0003 表	
残土処理工										Y1G020310	(レベル3)
					一式						

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 土砂 下水道センター L=3.8km					Y1G02031002 (レバ Ⅱ4)
	740	m3			明第0004 表
コンクリート工					Y1G020309 (レバ Ⅱ3)
		一式			
2号張コンクリート 防草コンクリート t=70mm					Y4999 (レバ Ⅱ4)
	107	m			明第0005 表
3号張コンクリート 防草コンクリート t=70mm					Y4999 (レバ Ⅱ4)
	45	m			明第0006 表
4号張コンクリート 防草コンクリート t=70mm					Y4999 (レバ Ⅱ4)
	44	m			明第0007 表
植栽工					Y1G0203 (レバ Ⅱ2)
		一式			
中低木植栽工					Y1G020301 (レバ Ⅱ3)
		一式			
中低木植栽					Y1G02030101 (レバ Ⅱ4)
	100	本			明第0008 表
中低木支柱設置					Y1G02030101 (レバ Ⅱ4)
	50.0	m			明第0009 表

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
雨水排水設備工						Y2999 (レ^\ Ⅱ2)
			一式			
作業土工						Y1G020501 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			
床掘り 土砂 小規模						Y1G02050102 (レ^\ Ⅱ4)
	110	m3				明第0010 表
埋戻し						Y1G02050103 (レ^\ Ⅱ4)
小規模						
	70	m3				明第0011 表
側溝工						Y3999 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			
U型道路側溝 B300-H300 側溝蓋含む						Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
	64	m				明第0012 表
U型可変側溝 B300-H400 側溝蓋含む						Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
	16	m				明第0013 表
U型可変側溝 B300-H500 側溝蓋含む						Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
	34	m				明第0014 表
U型可変側溝 B300-H600 側溝蓋含む						Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
	17	m				明第0015 表

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠工						Y3999 (レハ ⁺ Ⅱ3)
			一式			
重圧管 D300						Y4999 (レハ ⁺ Ⅱ4)
	3	m				明第0016 表
排水管 VU φ 150						Y4999 (レハ ⁺ Ⅱ4)
	25	m				明第0017 表
排水管 VP φ 300						Y4999 (レハ ⁺ Ⅱ4)
	5	m				明第0018 表
コンクリート削孔 φ 300						Y4999 (レハ ⁺ Ⅱ4)
	1	箇所				明第0019 表
集水桝・マンホール工						Y3999 (レハ ⁺ Ⅱ3)
			一式			
1号集水桝 B500-L500-H650 集水桝蓋含む						Y4999 (レハ ⁺ Ⅱ4)
	1	箇所				明第0020 表
2号集水桝 B500-L500-H750 集水桝蓋含む						Y4999 (レハ ⁺ Ⅱ4)
	1	箇所				明第0021 表
3号集水桝 B500-L500-H700 集水桝蓋含む						Y4999 (レハ ⁺ Ⅱ4)
	1	箇所				明第0022 表

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4号集水桝 B500-L500-H800 集水桝蓋含む					Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
	1	箇所			明第0023 表
5号集水桝 B500-L500-H800 集水桝蓋含む					Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
	1	箇所			明第0024 表
会所桝 B400-L400-H400 集水桝蓋含む					Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
	4	箇所			明第0025 表
電気設備工					Y2999 (レ^\ Ⅱ2)
		一式			
照明設備工					Y1G021104 (レ^\ Ⅲ3)
		一式			
照明灯 園路照明 ポール型照明灯、H=4.5m					Y1G02110402 (レ^\ Ⅱ4)
	3	基			明第0026 表
照明灯基礎 園路照明					Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
	3	基			明第0027 表
ハンドホール設置工					Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
	2	基			明第0028 表
電線管路工					Y3999 (レ^\ Ⅲ3)
		一式			

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管 FEP φ 50					Y4999 (レバ Ⅱ4)
	122	m			明第0029 表
電線 600V CV3.5sq-2C 管内配線20mm以下					Y4999 (レバ Ⅱ4)
	205	m			明第0030 表
埋設標識シート W=150mm 2倍					Y4999 (レバ Ⅱ4)
	122	m			明第0031 表
作業土工					Y1G020501 (レバ Ⅲ3)
		一式			
床掘 土砂 小規模					Y1G02050102 (レバ Ⅱ4)
	30	m3			明第0032 表
埋戻し 小規模					Y1G02050103 (レバ Ⅱ4)
	20	m3			明第0033 表
広場整備工					Y2999 (レバ Ⅱ2)
		一式			
アスファルト系舗装工					Y1E020404 (レバ Ⅲ3)
		一式			
路盤(歩道部) RC-30 t=10cm					Y1E02040402 (レバ Ⅱ4)
	540	m2			明第0034 表

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
園路舗装 脱色アスファルト舗装 t=3cm					Y1E02040410 (レ^\J4)
	540	m2			明第0035 表
縁石工					Y1E020603 (レ^\J3)
		一式			
2号地先境界ブロック BB1					Y1E02060302 (レ^\J4)
	285	m			明第0036 表
3号地先境界ブロック BB1					Y1E02060302 (レ^\J4)
	117	m			明第0037 表
作業土工					Y1E020601 (レ^\J3)
		一式			
床掘り 土砂 小規模					Y1E02060102 (レ^\J4)
	60	m3			明第0038 表
埋戻し 小規模					Y1E02060103 (レ^\J4)
	40	m3			明第0039 表
土系舗装工					Y1E020603 (レ^\J3)
		一式			
敷均し					Y1E02060301 (レ^\J4)
	1	m 3			明第0040 表

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土					Y1E02060301 (レバ Ⅱ4)
	1	m 3			明第0041 表
土材料					Y1E02060301 (レバ Ⅱ4)
	1	m 3			明第0042 表
路盤工 RC-30 t=10cm					Y1E02060301 (レバ Ⅱ4)
	9	m ²			明第0043 表
遊具施設整備工					Y2999 (レバ Ⅱ2)
		一式			
遊具組立設置工					Y3999 (レバ Ⅱ3)
		一式			
スケートボード設備					Y4999 (レバ Ⅱ4)
	1	一式			明第0044 表
管理施設整備工					Y2999 (レバ Ⅱ2)
		一式			
作業土工					Y1E020601 (レバ Ⅱ3)
		一式			
床掘り 土砂 小規模					Y1E02060102 (レバ Ⅱ4)
	30	m3			明第0045 表

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					Y1E02060103 (レ^\ Ⅱ4)
小規模	30	m3			明第0046 表
柵工					Y3999 (レ^\ Ⅱ3)
		一式			
フェンス H=1200	194	m			Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
					明第0047 表
門扉 W=3.0m(両開き) H=1200	1	基			Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
					明第0048 表
給水整備工					Y3999 (レ^\ Ⅱ3)
		一式			
給水施設工	1	基			Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
					明第0049 表
給水管 水道水ポリエチレン管二層管 20(mm)	3	m			Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
					明第0050 表
埋設標識シート ダブル	3	m			Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
					明第0051 表
径違いソケット PE管20A ビニルライニング鋼管15A	1	個			Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
					明第0052 表

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管 VP φ 75						Y4999 (レハ ^ノ Ⅱ4)
	5	m				明第0053 表
仮設工						Y2999 (レハ ^ノ Ⅱ2)
			一式			
水替工						Y3999 (レハ ^ノ Ⅱ3)
			一式			
ポンプ排水工						Y4999 (レハ ^ノ Ⅱ4)
	1		一式			明第0054 表
* * 直接工事費 * *						
共通仮設費						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
工事価格							
消費税相当額							
工事費計							

掘削

土砂

Y1G02030101

工種明細書

明第0001 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満						SPK24040001 00 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3
		1	m3			単第0 -0001 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し					SPK24040004 00 A=3,B=1,C=1
	1	m3			単第0 -0002 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山土 C B R 1 2						TTM0052 00
		1	m 3			
* * * 単位当たり * * *						
		1	式			

土砂等運搬

土砂

Y1G02031002
下水道センター L=3.8km

工種明細書

明第0004 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超)					SPK24040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=13
	1	m3			単第0 -0003 表
整地 残土受入れ地での処理					SPK24040003 00 A=1
	1	m3			単第0 -0004 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

2号張コンクリート

Y4999

工種明細書

明第0005 表

頁0-0017

防草コンクリート t=70mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号張コンクリート t=7cm						V0012 00
		1	m			単第0 -0005 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

3号張コンクリート

Y4999

工種明細書

明第0006 表

頁0-0018

防草コンクリート t=70mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3号張コンクリート t=7cm						V0013 00
		1	m			単第0 -0011 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

4号張コンクリート

Y4999

工種明細書

明第0007 表

頁0-0019

防草コンクリート t=70mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4号張コンクリート t=7cm						V0014 00
		1	m			単第0 -0013 表
* * * 単位当たり * * *						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
公園植栽工 植樹工 中木_樹高200cm以上300cm未満 [規]50本以上							SS000229 00 A=4,B=1,C=14,D=2,F=1,G=4,H=1
		1		本			単第0 -0014 表
*** 単位当たり ***							
		1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
公園植栽工 支柱設置 中木_生垣形_樹高100cm以上 [規]30m以上					SS000231 00 A=5,B=1,C=4,D=1
	1	m			単第0 -0015 表
* * * 単位当たり * * *					
	1	式			

床掘り

土砂

小規模

Y1G02050102

工種明細書

明第0010 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK24040015 00 A=1, B=5, E=1
		1	m3			単第0 -0016 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

埋戻し

Y1G02050103

工種明細書

明第0011 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	小規模					SPK24040020 00 A=5,B=1,D=1
		1	m3			単第0 -0017 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

U型道路側溝

工種明細書

B300-H300
側溝蓋含む
Y4999

明第0012 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型道路側溝 B300-H300 側溝蓋含む							V0001 00
		1	m				単第0 -0018 表
*** 単位当たり ***							
		1	式				

U型可変側溝

工種明細書

B300-H400
側溝蓋含む
Y4999

明第0013 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型可変側溝 B300-H400 側溝蓋含む							V0002 00
		1	m				単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***							
		1	式				

U型可変側溝

工種明細書

B300-H500
側溝蓋含む
Y4999

明第0014 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型可変側溝 B300-H500 側溝蓋含む							V0003 00
		1	m				単第0 -0026 表
*** 単位当たり ***							
		1	式				

U型可変側溝

工種明細書

B300-H600
側溝蓋含む
Y4999

明第0015 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型可変側溝 B300-H600 側溝蓋含む							V0004 00
		1	m				単第0 -0028 表
*** 単位当たり ***							
		1	式				

重圧管

Y4999

工種明細書

明第0016 表

D300

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重圧管 D300						V0011 00
		1	m			単第0 -0030 表
* * * 単位当たり * * *						
		1	式			

排水管

Y4999

工種明細書

明第0017 表

VUφ150

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 直管 50 ~ 150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm						SPK24040092 00 A=1,B=1,C=1,D=52,G=1,I=1
		1	m			単第0 -0035 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

排水管

Y4999

工種明細書

明第0018 表

VP φ 300

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 直管 200 ~ 400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径300mm						SPK24040092 00 A=1, B=1, C=2, D=55, G=1, I=1
		1	m			単第0 -0036 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

コンクリート削孔

Y4999

工種明細書

明第0019 表

頁0-0031

φ 300

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔 φ 300 県単価136頁						F0003 00
		1	箇所			
*** 単位当たり ***						
		1	式			

1号集水桝

B500-L500-H650

集水桝蓋含む

Y4999

工種明細書

明第0020 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号集水桝 B500-L500-H650 集水桝蓋含む							V0005 00
		1		箇所			単第0 -0037 表
* * * 単位当たり * * *							
		1		式			

2号集水桝

工種明細書

B500-L500-H750 Y4999 集水桝蓋含む

明第0021 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号集水桝 B500-L500-H750 集水桝蓋含む							V0006 00
		1		箇所			単第0 -0040 表
*** 単位当たり ***							
		1		式			

3号集水桝

工種明細書

B500-L500-H700
Y4999
集水桝蓋含む

明第0022 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3号集水桝 B500-L500-H700 集水桝蓋含む							V0007 00
		1		箇所			単第0 -0042 表
*** 単位当たり ***							
		1		式			

4号集水桝

工種明細書

B500-L500-H800
Y4999
集水桝蓋含む

明第0023 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
4号集水桝 B500-L500-H800 集水桝蓋含む							V0008 00
		1		箇所			単第0 -0044 表
* * * 単位当たり * * *							
		1		式			

5号集水桝

工種明細書

B500-L500-H800
Y4999
集水桝蓋含む

明第0024 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
5号集水桝 B500-L500-H800 集水桝蓋含む							V0009 00
		1		箇所			単第0 -0045 表
*** 単位当たり ***							
		1		式			

会所桧

工種明細書

B400-L400-H400 Y4999 集水桧蓋含む

明第0025 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
会所桧 B400-L400-H400							V0010 00
		1		箇所			単第0 -0047 表
* * * 単位当たり * * *							
		1		式			

照明灯

園路照明

Y1G02110402
ポール型照明灯、H=4.5m

工種明細書

明第0026 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1灯用照明灯 H=4.5m ハイポール照明灯						V0018 00
		1	基			単第0 -0052 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

園路照明

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
園路照明基礎						V0027 00
		1	基			単第0 -0055 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハンドホール H1-6、R2K-60						V0032 00
		1	基			単第0 -0060 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

電線管

Y4999

工種明細書

明第0029 表

頁0-0041

FEPφ50

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP50					V0022 00
	1	m			単第0 -0063 表
管路設置					V0024 00
	1	m			単第0 -0064 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

電線

工種明細書

600V CV3.5sq-2C
管内配線20mm以下

Y4999

明第0030 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V CV3.5sq-2C 管内配線20mm以下						V0023 00
		1	m			単第0 -0065 表
* * * 単位当たり * * *						
		1	式			

W=150mm2倍						
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額
埋設標識シート W=150mm 2倍						V0025 00
		1	m			単第0 -0066 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

床掘

土砂

小規模

Y1G02050102

工種明細書

明第0032 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK24040015 00 A=1, B=5, E=1
		1	m3			単第0 -0016 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

埋戻し

Y1G02050103

工種明細書

明第0033 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	小規模					SPK24040020 00 A=5,B=1,D=1
		1	m3			単第0 -0017 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

路盤(歩道部)

Y1E02040402

工種明細書

明第0034 表

RC-30		t=10cm				
工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30						SPK24040233 00 A=100,B=3,D=1
		1	m2			単第0 -0067 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

園路舗装

Y1E02040410

工種明細書

明第0035 表

頁0-0047

脱色アスファルト舗装

t=3cm

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚30mm						SPK24040244 00 A=3,B=30,C=15,D=20,E=2,G=1,H=1,I=1
		1	m2			単第0 -0068 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

BB1

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 RC-40					SPK24040288 00 A=1,B=3,E=1,F=4
	1	m			単第0 -0069 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

BB1

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 RC-40					SPK24040288 00 A=1,B=3,E=1,F=4
	1	m			単第0 -0069 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

床掘り

土砂

小規模

Y1E02060102

工種明細書

明第0038 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK24040015 00 A=1, B=5, E=1
		1	m3			単第0 -0016 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

埋戻し

Y1E02060103

工種明細書

明第0039 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	小規模					SPK24040020 00 A=5,B=1,D=1
		1	m3			単第0 -0017 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

敷均し

Y1E02060301

工種明細書

明第0040 表

頁0-0052

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し						SPK24040003 00 A=2,B=1,C=1
		1	m3			単第0 -0070 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満						SPK24040004 00 A=1
		1	m3			単第0 -0071 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山土 C B R 1 2						TTM0052 00
		1	m 3			
* * * 単位当たり * * *						
		1	式			

RC-30

t=10cm

工種明細書

頁0-0055

[illegible]

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ローカルセクション W5,387×L11,480×H600					V0035 00
	1	基			単第0 -0073 表
アールセクション W3,350×L2,833×H1,200					V0036 00
	1	基			単第0 -0074 表
バンクセクション W3,350×L3,193×H1,200					V0037 00
	1	基			単第0 -0075 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

床掘り

土砂

小規模

Y1E02060102

工種明細書

明第0045 表

頁0-0057

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK24040015 00 A=1, B=5, E=1
		1	m3			単第0 -0016 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

埋戻し

Y1E02060103

工種明細書

明第0046 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	小規模					SPK24040020 00 A=5,B=1,D=1
		1	m3			単第0 -0017 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

フェンス

Y4999

工種明細書

明第0047 表

頁0-0059

H=1200

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フェンス H=1200						V0040 00
		1	m			単第0 -0076 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

門扉

Y4999

工種明細書

明第0048 表

頁0-0060

W=3.0m(両開き) H=1200

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
門扉 W=3000(両開き) H=1200						V0041 00
		1	基			単第0 -0079 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水飲み場 W740 × D360 × H753					V0042 00
	1	基			単第0 -0082 表
会所桧 B400-L400-H400					V0043 00
	1	箇所			単第0 -0084 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

給水管

Y4999

工種明細書

明第0050 表

水道水ポリエチレン管二層管 20(mm)

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管 水道水ポリエチレン管二層管 20(mm)						F0029 00
		1	m			
*** 単位当たり ***						
		1	式			

ダブル

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識シート W=150mm 2倍						V0025 00
		1	m			単第0 -0066 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

径違いソケット

Y4999

工種明細書

明第0052 表

PE管20A ビニルライニング鋼管15A

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
径違いソケット PE管20A ビニルライニング鋼管15A	見積	1	個			F0030 00
*** 単位当たり ***		1	式			

排水管

Y4999

工種明細書

明第0053 表

頁0-0065

VP φ 75

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 直管 50 ~ 150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径75mm						SPK24040092 00 A=1,B=1,C=1,D=43,G=1,I=1
		1	m			単第0 -0085 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

ポンプ排水工

Y4999

工種明細書

明第0054 表

頁0-0066

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 作業時排水					S1050031 00 A=1,B=1
	13	日			単第0 -0086 表
排水ポンプ設置・撤去工					S0812 00
	2	箇所			単第0 -0089 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

施工単価表

頁0-0067

掘削
土砂 オープンカット 押土無し

SPK24040001

障害無し 5,000m3未満

単第0 -0001 表

1

m3 当り

機械構成比： 44.26% 労務構成比： 36.73% 材料構成比： 19.01% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	44.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
特殊運転手	36.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	19.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

頁0-0068

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上

SPK24040004

施工数量20,000m3未満 障害無し

単第0 -0002 表

1

m3 当り

機械構成比: 17.97%

労務構成比:

66.93%

材料構成比: 15.10%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ブルドーザ 湿地 7t級	11.28%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型) 質量11~12t	6.69%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
特殊運転手	46.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

頁0-0069

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0003 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 45.59%

労務構成比:

39.52%

材料構成比:

14.89%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.52%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=13 距離4.0km以下(3.0km超)			B=1 バックハウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施 工 単 価 表

SPK24040003

単第0 -0004 表

整地
残土受入れ地での処理

機械構成比： 23.13% 労務構成比： 51.64% 材料構成比： 25.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	23.13%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	51.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	25.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 残土受入れ地での処理					

施 工 単 価 表

頁0-0071

2号張コンクリート
t=7cm

V0012

単第0 -0005 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB	10.9	m2			S1040011 単第0-0006 表
型枠工 防草コンクリート	0.7	m2			S1040007 単第0-0008 表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.076	m2			SPK24040122 単第0-0009 表
養生工 防草コンクリート	10.9	m2			S1040013 単第0-0010 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0072

コンクリート打設工
防草コンクリート Co厚さ70mm

S1040011

単第0 -0006 表

18-8-20BB

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.600	人			RTPC00009
特殊作業員	1.100	人			RTPC00001
普通作業員	1.900	人			RTPC00002
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	8.470	m3			TTPC00003
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付1.7t吊_山積0.28m3	0.890	日			S9035
諸雑費	4.0	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 施工幅 1.0m超2.0m以下 C=1 - F=70 コンクリート厚さ(mm)			B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1 18-8-20BB G=1 -		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((70 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 8.470(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-28 バックハウ運転(賃料)
クレーン付1.7t吊 山積0.28m3

S9035

単第0 -0007 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	37.00	L			TTPC00013
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.60	供用日			KTPC00019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 クレーン付1.7t吊_山積0.28m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=37 軽油消費量(L/日) D=1.6 機械賃料数量(供用日/日)		

型枠工
防草コンクリート

S1040007

施工単価表

単第0 -0008 表

頁0-0074

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.430	人			RTPC00009
型わく工	0.860	人			RTPC00010
普通作業員	0.520	人			RTPC00002
諸雑費	12	%			#09
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 防草コンクリート					

施 工 単 価 表

頁0-0075

目地板

SPK24040122

単第0 -0009 表

1工事当り使用量30m2未満

瀝青纖維質目地板 t=10mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

63.93%

材料構成比：

36.07%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	47.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 瀝青纖維質板 厚10mm	36.07%		瀝青纖維質目地板 厚さ10mm		TTPC00199 TTPT00199
積算単価			積算単価		EP001
A=1 1工事当り使用量30m2未満			B=1 瀝青纖維質目地板 t=10mm		

養生工
防草コンクリート

S1040013

施工単価表

単第0 -0010 表

頁0-0076

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.090	人			RTPC00009
普通作業員	0.310	人			RTPC00002
諸雑費	2	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 防草コンクリート					

施 工 単 価 表

頁0-0077

3号張コンクリート
t=7cm

V0013

単第0 -0011 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB	4.4	m2			S1040011 単第0-0012 表
型枠工 防草コンクリート	0.7	m2			S1040007 単第0-0008 表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.31	m2			SPK24040122 単第0-0009 表
養生工 防草コンクリート	4.4	m2			S1040013 単第0-0010 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0078

コンクリート打設工
防草コンクリート Co厚さ70mm

S1040011

単第0 -0012 表

18-8-20BB

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人			RTPC00009
普通作業員	3.200	人			RTPC00002
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	8.470	m3			TTPC00003
諸雑費	3.0	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.0m以下 C=1 - F=70 コンクリート厚さ(mm)			B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1 18-8-20BB G=1 -		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((70 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 8.470(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

4号張コンクリート
t=7cm

V0014

施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0079

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB	5.9	m2			S1040011 単第0-0012 表
型枠工 防草コンクリート	0.7	m2			S1040007 単第0-0008 表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.041	m2			SPK24040122 単第0-0009 表
養生工 防草コンクリート	5.9	m2			S1040013 単第0-0010 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0080

公園植栽工 植樹工

SS000229

単第0 -0014 表

中木 樹高200cm以上300cm未満

[規]50本以上

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
公園植栽工 植樹工 中木 樹高 2 0 0 c m以上 3 0 0 c m未満	1.000	本			TS853
セイヨウベニカナメモチ H=2.0m	1.000	本			F0000000014
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=4 中木 樹高200cm以上300cm未満 C=14 【F】植樹材料(本) F=1 - H=1 -			B=1 植樹材料(各種) D=2 材料別途 G=4 [規]50本以上		

施工単価表

頁0-0081

公園植栽工 支柱設置
中木 生垣形 樹高100cm以上

SS000231

単第0 -0015 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高 1 0 0 c m以上	1.000	m			TS858
諸雑費	1	一式			#91
1m当り		m			+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 中木_生垣形_樹高100cm以上 C=4 [規]30m以上			B=1 - D=1 -		

施 工 単 価 表

SPK24040015

単第0 -0016 表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施 工 単 価 表

頁0-0083

埋戻し
土砂

SPK24040020

単第0 -0017 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.48% 労務構成比: 86.47% 材料構成比: 4.05% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

施 工 単 価 表

頁0-0084

U型道路側溝
B300-H300

V0001

単第0 -0018 表

10 m 当り

側溝蓋含む

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	10	m			SDT00013 単第0-0019 表
蓋版 (コンクリート蓋) 蓋版(各種) 40 重量	18	枚			SDT00017 単第0-0020 表
蓋版 (グレーチング蓋) 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 単第0-0021 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0019 表

1 m 当り

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
U型道路側溝 B300-H300 L=2,000mm 天端側面排水溝付き 参考重量370kg	0.500	本			F0000000001 見積
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.062	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0020 表

1 枚 当り

蓋版（コンクリート蓋）
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
コンクリート蓋 U型道路側溝用 歩道用 300×500	1.000	枚			F0000000006 見積
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=6 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0021 表

1 枚 当り

蓋版（グレーチング蓋）
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
鋼製グレーチング U型道路側溝用 300用 T-2 (細目)	1.000	枚			F0000000008
諸雑費	1	一式			見積 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=8 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

頁0-0088

U型可変側溝
B300-H400

V0002

単第0 -0022 表

10 m 当り

側溝蓋含む

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型可変側溝 自由勾配側溝(各種) 1000 重量	10	m			SDT00015 単第0-0023 表
蓋版(コンクリート蓋) 蓋版(各種) 40 重量	18	枚			SDT00017 単第0-0024 表
蓋版(グレーチング蓋) 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 単第0-0025 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0023 表

1 m 当り

U型可変側溝
自由勾配側溝(各種) 1000 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
U型可変側溝 B300-H400 L=2,000mm 天端側面排水溝付き 参考重量445kg	0.500	本			F0000000002 見積
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.062	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.031	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=2 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000 重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.29 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0024 表

1 枚 当り

蓋版（コンクリート蓋）
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
コンクリート蓋 U型可変側溝用 歩道用 300×500	1.000	枚			F0000000007 見積
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=7 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0025 表

1 枚 当り

蓋版（グレーチング蓋）
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
鋼製グレーチング U型可変側溝用 300用 T-2 (細目)	1.000	枚			F0000000009 見積
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=9 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

頁0-0092

U型可変側溝
B300-H500

V0003

単第0 -0026 表

側溝蓋含む

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型可変側溝 自由勾配側溝(各種) 1000 重量	10	m			SDT00015 単第0-0027 表
蓋版(コンクリート蓋) 蓋版(各種) 40 重量	18	枚			SDT00017 単第0-0024 表
蓋版(グレーチング蓋) 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 単第0-0025 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0027 表

1 m 当り

U型可変側溝
自由勾配側溝(各種) 1000 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
U型可変側溝 B300-H500 L=2,000mm 天端側面排水溝付き 参考重量525kg	0.500	本			F0000000003 見積
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.062	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=3 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000 重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

頁0-0094

U型可変側溝
B300-H600

V0004

単第0 -0028 表

側溝蓋含む

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型可変側溝 自由勾配側溝(各種) 1000 重量	10	m			SDT00015 単第0-0029 表
蓋版 (コンクリート蓋) 蓋版(各種) 40 重量	18	枚			SDT00017 単第0-0024 表
蓋版 (グレーチング蓋) 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 単第0-0025 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0029 表

1 m 当り

U型可変側溝
自由勾配側溝(各種) 1000 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
U型可変側溝 B300-H600 L=2,000mm 天端側面排水溝付き 参考重量600kg	0.500	本			F0000000004 見積
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.062	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.041	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=4 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000 重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.39 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

重圧管
D300

V0011

施 工 単 価 表

単第0 -0030 表

頁0-0096

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 円形側溝(各種) 基礎碎石有り	10	m			SPK24040094 単第0-0031 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.48	m3			SPK24040153 単第0-0032 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.0	m2			SPK24040155 単第0-0033 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	4.8	m2			SPK24040034 単第0-0034 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0097

管（函）渠型側溝
据付 200mm以上300mm以下

SPK24040094

円形側溝(各種) 基礎碎石有り

単第0 -0031 表

1

m 当り

機械構成比： 1.77% 労務構成比： 21.01% 材料構成比： 77.22% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.31%		バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.62%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	4.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
重圧管 外圧管1種 300×2000 県単価167頁	76.30%		円形側溝 縦断用 内径250mm T-25		F0000000012 TTPT00375
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

単第0 -0031 表

SPK24040094

管（函）渠型側溝

据付 200mm以上300mm以下

円形側溝(各種) 基礎碎石有り

1

m 当り

機械構成比： 1.77%

労務構成比：

21.01%

材料構成比： 77.22%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=4 円形側溝(各種) E=1 基礎碎石有り			B=1 200mm以上300mm以下 D=12 【F】円形側溝(m) F=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

頁0-0099

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0032 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 42.01%

材料構成比: 57.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	57.99%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0-0100

型枠

SPK24040155

単第0 -0033 表

一般型枠

均しコンクリート

1

m2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	58.35%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	20.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.13%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施 工 単 価 表

基礎碎石

SPK24040034

単第0 -0034 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.27% 労務構成比： 73.08%

材料構成比： 21.65%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.24%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	16.89%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040034

単第0 -0034 表

基礎砕石
砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下
機械構成比： 5.27% 労務構成比： 73.08%

RC-40

材料構成比： 21.65%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 D=1 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施 工 単 価 表

頁0-0103

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK24040092 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm

43.69%

材料構成比： 56.31%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0035 表

1

m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	31.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 VU150	56.31%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0404 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50 ~ 150mm G=1 -			B=1 直管 D=52 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0104

暗渠排水管

据付 直管 200 ~ 400mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK24040092 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径300mm

12.99%

材料構成比： 87.01%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0036 表

1

m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	9.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 300	87.01%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0398 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200 ~ 400mm G=1 -			B=1 直管 D=55 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径300mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0105

1号集水树

B500-L500-H650

V0005

集水桤蓋含む

單第0 -0037 表

1 箇所 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0106

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

SPK24040105
0.30m3を超え0.32m3以下

87.72% 材料構成比： 12.19%

単第0 -0038 表

1

箇所 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.09%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.98%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.82%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0038 表

18-8-40BB

0.30m3を超え0.32m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.09% 労務構成比： 87.72% 材料構成比： 12.19% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1 18-8-40BB 人力打設 -			C=6 E=1 0.30m3を超え0.32m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0039 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
鋼製グレーチング(ますぶた) 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 500×500用 T-2(細目)	1.000	組			F0000000011
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=11 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施工単価表

頁0-0109

2号集水桠

B500-L500-H750

V0006

集水桤蓋含む

單第0 -0040 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0110

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比: 0.09% 労務構成比:

SPK24040105
0.32m3を超え0.34m3以下

87.46% 材料構成比: 12.45%

単第0 -0041 表

1

箇所 当り

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.09%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.79%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.35%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.95%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	12.08%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0-0111

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0041 表

18-8-40BB

0.32m3を超え0.34m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.09% 労務構成比： 87.46% 材料構成比： 12.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=7 E=1	0.32m3を超え0.34m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工単価表

頁0-0112

3号集水桠

B500-L500-H700

V0007

集水桤蓋含む

單第0 -0042 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0113

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比: 0.09% 労務構成比:

SPK24040105
0.28m3を超え0.30m3以下

88.00% 材料構成比: 11.91%

単第0 -0043 表

1

箇所 当り

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.20%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.54%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0043 表

18-8-40BB

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.09% 労務構成比： 88.00% 材料構成比： 11.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1 18-8-40BB 人力打設 -			C=5 E=1 0.28m3を超え0.30m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0-0115

4号集水树

B500-L500-H800

V0008

集水桤蓋含む

單第0 -0044 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0116

5号集水桠

B500-L500-H800

V0009

集水桤蓋含む

單第0 -0045 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0117

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比： 0.08% 労務構成比：

SPK24040105
0.34m3を超え0.36m3以下

87.24% 材料構成比：

12.68% 市場単価構成比：

単第0 -0046 表

0.00% 標準単価：

1

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.63%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	12.32%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0-0118

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0046 表

18-8-40BB

0.34m3を超え0.36m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.08%

労務構成比： 87.24%

材料構成比： 12.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=8 E=1	0.34m3を超え0.36m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施 工 単 価 表

V0010

単第0 -0047 表

1

箇所 当り

会所桧
B400-L400-H400

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
会所桧 B400-L400-H400	1	基			F0001 見積
鋼製グレーチング(ますぶた) 落とし込み細目(正方形ます用) 400×400用 T-2(細目)	1	組			F0002 見積
プレキャスト集水桧 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下	1	基			SPK24040095 単第0-0048 表
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.01	m3			SPK24040153 単第0-0049 表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.02	m3			SPK24040153 単第0-0050 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.34	m2			SPK24040034 単第0-0051 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.12	m2			SPK24040155 単第0-0033 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0120

プレキャスト集水桝

SPK24040095

単第0 -0048 表

据付 基礎砕石有り

製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 15.89%

労務構成比:

80.76%

材料構成比:

3.35%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	12.82%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	46.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	10.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.70%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

SPK24040095

単第0 -0048 表

1

基 当り

プレキャスト集水桝

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

機械構成比： 15.89%

労務構成比： 80.76%

材料構成比： 3.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=1 基礎碎石有り			B=2 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下 D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

SPK24040153

単第0 -0049 表

インバートコンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 29.40%

人力打設

材料構成比： 70.60%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

頁0-0123

基礎コンクリート

SPK24040153

単第0 -0050 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 29.40% 材料構成比： 70.60% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

基礎碎石

SPK24040034

単第0 -0051 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.58% 労務構成比： 77.45%

材料構成比： 16.97%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.55%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	11.93%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040034

単第0 -0051 表

基礎砕石
砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.58% 労務構成比： 77.45% 材料構成比： 16.97% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 D=1 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施 工 単 価 表

頁0-0126

1灯用照明灯
H=4.5m ハイポール照明灯

V0018

単第0 -0052 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハイポール照明灯具 LED38W 3000K	1	台			FM001 見積
ハイポール照明柱 φ139.8 H=4500mm	1	本			FM002 見積
ジョイントユニット	1	個			FM003 見積
水銀灯器具取付（屋外） ポールライト 1灯 建柱及びポール内配線を含む	1	灯			V0019 単第0-0053 表
自動点滅器取付 ポール取付型各種	1	個			V0021 単第0-0054 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	基			

1

ポールライト 1灯

V0019

建柱及びポール内配線を含む

[illegible]

自動点滅器取付
ポール取付型各種

V0021

施工単価表

単第0 -0054 表

頁0-0128

10 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	1.2	人			R0090
自動点滅器 100V3A/ニップル式	10	個			F0007
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	個			
*** 単位当たり ***	1	個			

施工単価表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト φ 500 × 0.6 (mm)	1.1	m			F0005
アンカーボルト 4-M16 × 500	1	組			F0006
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.22	m3			見積 SPK24040153 単第0-0032 表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.20	m2			SPK24040034 単第0-0051 表
接地設置 D種接地	1	極			V0026 単第0-0056 表
600Vビニル絶縁電線 IV 2.0sq	1	m			F0010
硬質ビニル管敷設 地中 22mm以下	0.6	m			V0028 単第0-0057 表
基礎掘削及びスパイラルダクト外立込 φ 500 2m以下	1	基			V0030 単第0-0058 表
諸雑費	1	式			土木工事標準積算書 電気通信 -3-78 #91
*** 単位当たり ***	1	基			

接地設置
D種接地

V0026

施工単価表

単第0 -0056 表

頁0-0130

1 極 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.25	人			R0090
普通作業員	0.35	人			RTPC00002
丸形ア-ス棒（単独・連結式） B5 Φ10×1,500（mm）	1	本			F0008
丸形ア-ス棒用リ-ド 端子 B10 Φ10用 8(mm2)×500	1	本			F0009
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	極			

硬質ビニル管敷設
地中 22mm以下

V0028

施 工 単 価 表

単第0 -0057 表

頁0-0131

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	5	人			R0090
硬質ビニル電線管 VE 16mm	100	m			F0011
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

V0030

単第0 -0058 表

土木工事標準積算書 電気通信 -3-78

10

基 当り

基礎掘削及びスパイラル外立込
φ500 2m以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
トラック式アースオーガ オーガ径450mm吊能力2.0t	7.0	時間			V0031 単第0-0059 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

V0031

単第0 -0059 表

1 時間 当り

トラック式アースオーガ
オーガ径450mm吊能力2.0t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.14	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	4.3	L			基準書I-98 TTPC00013 81kw×0.053L/kw=4.3L
トラック式アースオーガ 建柱車(3～4tシャシ架装) オーガ径φ450mm吊能力2.0t	1	時間			M1050345
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			

施 工 単 価 表

V0032

単第0 -0060 表

1 基 当り

ハンドホール
H1-6、R2K-60

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハンドホール	1	個			SPK24040219 単第0-0061 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	1	枚			SDT00017 単第0-0062 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	基			

ハンドホール

SPK24040219

施 工 単 価 表

単第0 -0061 表

頁0-0135

機械構成比： 3.02% 労務構成比： 27.89% 材料構成比： 69.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 個 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	3.02%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.45m3吊2.9t		KTPC00005 KTPT00005
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	7.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.36%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	3.05%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ハンドホール H1-6 600×600×600(mm) 見積	67.27%		ハンドホール 600×600×600mm R2K-60 蓋付		TTPC00205 TTPT00205
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.22%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

ハンドホール

SPK24040219

施工単価表

単第0 -0061 表

頁0-0136

機械構成比： 3.02% 労務構成比： 27.89% 材料構成比： 69.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 個 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0062 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
鉄蓋 R2K-60 φ 600 丸枠 T-2	1.000	枚			F0000000016
諸雑費	1	一式			見積 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=16 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

波付硬質合成樹脂管敷設
FEP50

V0022

施工単価表

単第0 -0063 表

頁0-0138

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.5	人			R0090
波付硬質合成樹脂管 FEP50	100	m			F0012
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

管路設置

V0024

施 工 単 価 表

単第0 -0064 表

頁0-0139

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.76	m3			SPK24040020 単第0-0017 表
保護砂 再生砂	0.76	m3			TTPC00011
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

600V CV3.5sq-2C
管内配線20mm以下

V0023

施工単価表

単第0 -0065 表

頁0-0140

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	5.5	人			R0090
低圧電力用ケーブル 600V CV3.5sq-2C	100	m			F0013
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

単第0 -0066 表

V0025

埋設標識シート

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.4	人			R0090
埋設標識シート W=150mm × 50m 2倍	2	巻			F0014
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0142

路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK24040233

単第0 -0067 表

RC-30

1

m2 当り

機械構成比： 5.62% 労務構成比： 72.88% 材料構成比： 21.50% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	30.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	26.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 3 0	19.41%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040233

単第0 -0067 表

路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比： 5.62%

労務構成比： 72.88%

RC-30

材料構成比： 21.50%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施 工 単 価 表

頁0-0144

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK24040244

1層当り平均仕上厚30mm

単第0 -0068 表

1

m2 当り

機械構成比: 2.54%

労務構成比: 22.05%

材料構成比: 75.41%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	1.91%		アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m		MTPC00052 MTPT00052
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.36%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.30%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	3.83%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.00%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト 脱色アスファルト 見積	66.54%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		F0000000020 TTPT00293

施工単価表

頁0-0145

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK24040244

1層当り平均仕上厚30mm

単第0 -0068 表

1

m2 当り

機械構成比: 2.54%

労務構成比:

22.05%

材料構成比: 75.41%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.47%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.36%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上 C=15 As混合物(各種)(2.30以上2.40t/m3未満) E=2 PK-3 H=1 -			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) D=20 【F】As混合物(t) G=1 - I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

地先境界ブロック
C種(150×150×600)

SPK24040288

単第0 -0069 表

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比： 0.52% 労務構成比： 74.39% 材料構成比： 25.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.52%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	17.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.41%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
地先境界ブロック C 150×150×600 鳥取県認定グリーン商品	23.49%		地先境界ブロック C種(150×150×600)		TTPCD0166 TTPT00256
再生クラッシャーラン R C - 4 0	1.13%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0147

地先境界ブロック
C種(150×150×600)

SPK24040288

単第0 -0069 表

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比： 0.52%

労務構成比： 74.39%

材料構成比： 25.09%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=3 C種(150×150×600) F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

頁0-0148

整地
敷均し(ルーズ)

SPK24040003

単第0 -0070 表

標準(10,000m3未満) 障害無し

1

m3 当り

機械構成比: 22.78% 労務構成比:

50.89%

材料構成比: 26.33%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	22.78%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	50.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	26.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 敷均し(ルーズ) C=1 障害無し			B=1 標準(10,000m3未満)		

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SPK24040004

施工単価表

単第0 -0071 表

頁0-0149

1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.70%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.24%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0-0150

下層路盤(車道・路肩部)

SPK24040232

単第0 -0072 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 4.67%

労務構成比: 15.69%

材料構成比: 79.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.87%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.48%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.48%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比： 4.67%

労務構成比： 15.69%

SPK24040232

RC-30

材料構成比： 79.64%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0072 表

標準単価：

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン R C - 3 0	78.02%		クラッシャーラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施 工 単 価 表

V0035

単第0 -0073 表

1 基 当り

ローカルセクション
W5,387×L11,480×H600

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ローカルセクション W5,387×L11,480×H600	1	基			F0020
諸雑費	1	式			見積 #91
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

V0036

単第0 -0074 表

1 基 当り

アールセクション
W3,350×L2,833×H1,200

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アールセクション、 W3,000×L2,833×H1,200 (R2000)	1	基			F0021
諸雑費	1	式			見積 #91
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

V0037

単第0 -0075 表

1 基 当り

バンクセクション
W3,350×L3,193×H1,200

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バンクセクション W3,000×L3,193×H1,200 (R1800)	1	基			F0022
諸雑費	1	式			見積 #91
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

V0040

単第0 -0076 表

フェンス
H=1200

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m	10	m			SPK24040252 単第0-0077 表
基礎ブロック,鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 基礎碎石有り(t=10cm)	5	基			SPK24040251 単第0-0078 表
メッシュフェンス H1200 UN(A型)-50	10	m			F0025
基礎ブロック フェンス用ブロック 18×18×45(cm)	5	基			TTPC00366
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SPK24040252

単第0 -0077 表

金網・支柱(立入防止柵)

基礎ブロック

支柱間隔2m

1

m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	90.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.81%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 基礎ブロック D=1 -(全ての費用)			C=2 支柱間隔2m		

施 工 単 価 表

SPK24040251

単第0 -0078 表

1

基 当り

基礎ブロック,鋼管基礎

基礎ブロック 金網柵

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

基礎砕石有り(t=10cm)

81.33%

材料構成比：

18.67%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	72.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
基礎ブロック フェンス用ブロック 18×18×45(cm)	18.67%		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45(cm)		TTPC00366 TTPT00366
積算単価			積算単価		EP001
A=1 基礎ブロック D=2 基礎砕石有り(t=10cm)			B=1 金網柵 E=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

V0041

単第0 -0079 表

1 基 当り

門扉
W=3000(両開き) H=1200

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
門扉 両開き	1	基			SPK24040256 単第0-0080 表
門扉 W3000(両開) H1200	1	基			F0026 見積
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.16	m3			SPK24040153 単第0-0032 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.84	m2			SPK24040155 単第0-0081 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.41	m2			SPK24040034 単第0-0051 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

SPK24040256

単第0 -0080 表

1

基 当り

門扉
両開き

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	76.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	20.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 両開き			C=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SPK24040155

単第0 -0081 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

小型構造物
材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	43.77%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	31.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

水飲み場
W740×D360×H753

V0042

施 工 単 価 表

単第0 -0082 表

頁0-0161

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水飲み場 W550×D450×H800	1	基			F0027 見積
水飲み場設置 W550×D450×H800	1	基			F0028 見積
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.41	m2			SPK24040034 単第0-0051 表
モルタル練 高炉	0.01	m3			SPK24040154 単第0-0083 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	基			

モルタル練
高炉

SPK24040154

施工単価表

単第0 -0083 表

頁0-0162

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.30% 材料構成比： 16.70% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	55.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(高炉B) 25kg袋入	11.28%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	5.42%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

会所桧
B400-L400-H400

V0043

単第0 -0084 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
会所桧 B400-L400-H400	1	基			F0001 見積
鋼製グレーチング(ますぶた) 落とし込み細目(正方形ます用) 400×400用 T-2(細目)	1	組			F0002 見積
プレキャスト集水桧 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下	1	基			SPK24040095 単第0-0048 表
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.01	m3			SPK24040153 単第0-0049 表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.02	m3			SPK24040153 単第0-0050 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.33	m2			SPK24040034 単第0-0051 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.11	m2			SPK24040155 単第0-0033 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0164

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK24040092 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径75mm

43.69%

材料構成比： 56.31%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0085 表

1

m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	31.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V P 7 5	56.31%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0393 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50 ~ 150mm G=1 -			B=1 直管 D=43 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径75mm I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

ポンプ運転

S1050031

単第0 -0086 表

排水量 0以上40未満 (m3/h)

作業時排水

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.140	人			RTPC00001 9
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径150mm,揚程10m 7.5kw	1.000	日			S9000045 単第0-0087 表 9
機-16_発動発電機運転 ディーゼル25kVA 排出ガス対策型2次基準	1.000	日			S9469 単第0-0088 表 9
諸雑費	3	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 排水量 0以上40未満 (m3/h)			B=1 作業時排水		

施 工 単 価 表

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転
口径150mm,揚程10m

S9000045

単第0 -0087 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<賃>工事用水中ポンプ φ 150mm 出力7.5kW 揚程10m程度	1.20	供用日			KR0908
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=3 口径150mm,揚程10m			B=1.2	機械賃料数量(供用日/日)	

施工単価表

頁0-0167

機-16 発動発電機運転
ディーゼル25kVA

S9469
排出ガス対策型2次基準

単第0 -0088 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	22.00	L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力25kVA	1.20	供用日			KR020003
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=6 ディーゼル25kVA C=1.2 機械賃料数量(供用日/日)			B=22 燃料消費量(L/日) D=3 排出ガス対策型2次基準		

排水ポンプ設置・撤去工

S0812

施 工 単 価 表

単第0 -0089 表

頁0-0168

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人			RTPC00009
特殊作業員	0.100	人			RTPC00001
普通作業員	2.000	人			RTPC00002
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.500	日			S9035 単第0-0090 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

機-28 バックハウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

単第0 -0090 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	65.00	L			TTPC00013
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.16	供用日			KTPC00006
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=12 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=65 軽油消費量(L/日) D=1.16 機械賃料数量(供用日/日)		

見 積 単 価 一 覧 表

頁 0-0001

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0001	会所桧 B400-L400-H400	基	10,410					
F0002	鋼製グレーチング(ますぶた) 落とし込み細目(正方形ます用) 400×400用 T-2(細目)	組	22,110					
F0006	アンカーボルト 4-M16×500	組	25,800					
F0020	ローカルセクション W5,387×L11,480×H600	基	4,345,025					
F0021	アールセクション、 W3,000×L2,833×H1,200 (R2000)	基	1,881,420					
F0022	バンクセクション W3,000×L3,193×H1,200 (R1800)	基	1,827,065					
F0026	門扉 W3000(両開) H1200	基	182,970					
F0027	水飲み場 W550×D450×H800	基	347,400					
F0028	水飲み場設置 W550×D450×H800	基	42,000					
F0030	径違いソケット PE管20A ビニルライニング鋼管15A	個	3,570					
F0000000001	U型道路側溝 B300-H300 L=2,000mm 天端側面排水溝付き 参考重量370kg	本	18,793					
F0000000002	U型可変側溝 B300-H400 L=2,000mm 天端側面排水溝付き 参考重量445kg	本	22,286					

見 積 単 価 一 覧 表

頁 0-0002

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0000000003	U型可変側溝 B300-H500 L=2,000mm 天端側面排水溝付き 参考重量525kg	本	27,023					
F0000000004	U型可変側溝 B300-H600 L=2,000mm 天端側面排水溝付き 参考重量600kg	本	28,023					
F0000000006	コンクリート蓋 U型道路側溝用 歩道用 300×500	枚	2,113					
F0000000007	コンクリート蓋 U型可変側溝用 歩道用 300×500	枚	2,113					
F0000000008	鋼製グレーチング U型道路側溝用 300用 T-2 (細目)	枚	16,766					
F0000000009	鋼製グレーチング U型可変側溝用 300用 T-2 (細目)	枚	16,766					
F0000000016	鉄蓋 R2K-60 φ600 丸枠 T-2	枚	58,500					
F0000000020	アスファルト 脱色アスファルト	t	85,000					
FM001	ハイポール照明灯具 LED38W 3000K	台	188,000					
FM002	ハイポール照明柱 φ139.8 H=4500mm	本	298,000					
FM003	ジョイントユニット	個	15,000					
TTPC00205	ハンドホール H1-6 600×600×600(mm)	組	75,200					

数量計算書

工 事 数 量 総 括 表

路 線 名	竜ヶ山公園				事業区分	公園工事	
					工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数 量	積算数量	数量増減	摘 要
基盤整備							
敷地造成工							
掘削工	土砂掘削		m3	687.4	690		
盛土工	路体盛土	真砂土	m3	621.4	620		
残土処理工	残土運搬		m3	742.5	740		
	残土処分		m3	742.5	740		
コンクリート工							
	2号張コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=7cm	m	106.9	107		
	3号張コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=7cm	m	44.9	45		
	4号張コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=7cm	m	43.9	44		
植栽							
中低木植栽工	レッドロビン (セイウハニカマヅ)	H=2.0 W=0.5	本	100.0	100		
	生垣支柱		m	50.0	50		
施設整備							
雨水排水設備工							
側溝工	プレキャストU型側溝	U型道路側溝	m	63.6	64		
	U型道路側溝用 コンクリート蓋	歩道用 300 L500	枚	114.0	114		

工 事 数 量 総 括 表

路 線 名	竜ヶ山公園				事業区分	公園工事	
					工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数 量	積算数量	数量増減	摘 要
	U型道路側溝用 グレーチング蓋	T-2 細目 300 L500	枚	13.0	13		
	U型可変側溝	B300×H400	m	16.0	16		
		B300×H500	m	34.0	34		
		B300×H600	m	16.6	17		
	U型可変側溝用 コンクリート蓋	歩道用 300 L500	枚	120.0	120		
	U型可変側溝用 グレーチング蓋	T-2 細目 300 L500	枚	13.0	14		
管渠工	重圧管	D300	m	3.3	3		
	排水管	VUφ150	m	24.6	25		
	排水管	VPφ300	m	4.8	5		
集水枡工	会所枡A～D	□400	箇所	4.0	4		
	1号集水枡	B500×L500×H650	箇所	1.0	1		
	2号集水枡	B500×L500×H750	箇所	1.0	1		
	3号集水枡	B500×L500×H700	箇所	1.0	1		
	4号集水枡	B500×L500×H800	箇所	1.0	1		
	5号集水枡	B500×L500×H800	箇所	1.0	1		
作業土工	床掘	土砂	m3	112.9	110		
	埋戻	流用土 W1<1.0m	m3	73.1	70		

工 事 数 量 総 括 表

路 線 名	竜ヶ山公園				事業区分	公園工事	
					工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数 量	積算数量	数量増減	摘 要
電気設備工							
照明設備工	照明灯基礎	園路照明	基	3.0	3		
	照明灯	園路照明 ポール型、H=4.5m	基	3.0	3		
	ハンドホール	H1-6	基	2.0	2		
電気管路工	電線管	FEP φ50	m	122.0	122		
	電線	EM-CE3.5sq-2C	m	205.2	205		
	埋設表示シート	ダブル	m	122.0	122		
作業土工	床掘	土砂	m3	28.1	30		
	埋戻	流用土 W1<1.0m	m3	17.3	20		
園路広場整備工							
アスファルト系 舗装工	園路舗装	表層 脱色As舗装(歩道用非透水) t=30mm プライムコート(PK-3)	m2	540.2	540		
		路盤 再生クラッシャーラン(RC-30) t=100mm	m2	540.2	540		
土系舗装工	真砂土広場舗装	路盤再生クラッシャーラン(RC-30) t=100mm	m3	0.9	1		
園路縁石工	2号地先境界ブロック	地先境界ブロック(C種) (150/150)×150×600mm	m	284.9	285		
	3号地先境界ブロック	地先境界ブロック(C種) (150/150)×150×600mm	m	116.9	117		
作業土工	床掘	土砂	m3	63.6	60		
	埋戻	流用土 W1<1.0m	m3	43.6	40		

工 事 数 量 総 括 表

路 線 名	竜ヶ山公園				事業区分	公園工事	
					工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数 量	積算数量	数量増減	摘 要
遊戯施設整備工							
	遊具組立設置工	ローカルセクション	基	1.0	1		
		アールセクション	基	1.0	1		
		バンクセクション	基	1.0	1		
管理施設整備工							
柵工	門扉	L=3.0m H=1.2m	箇所	1.0	1		
	メッシュフェンス	H=1.2m	m	193.9	194		
水飲み場工	水飲み場		箇所	1.0	1		
	会所柵	□400	箇所	1.0	1		
	給水管	PEφ20	m	3.0	3		
	排水管	VPφ75	m	4.5	5		
作業土工	床掘	土砂	m3	32.1	30		
	埋戻	流用土 W1<1.0m	m3	29.4	30		

敷地造成工数量集計表

[illegible]




敷地造成工 計 算 表

測番	点号	距 離	掘 削			摘 要	断 面			摘 要
			断 面	平均断面	立 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO.	8		4.8	4.80	7.2	L = 1.5 止 = 4.8				
NO.	9	20.000	6.6	5.70	114.0					
NO. 9+10.	33	10.330	12.4	6.60 12.40	50.2 33.5	L = 7.6 止 = 6.6 L = 2.7 止 = 12.4				
NO.	10	9.670	9.6	11.00	106.4					
NO.	11	20.000	8.8	9.20	184.0					
NO.	12	20.000	7.6	8.20	164.0					
				7.60	28.1	L = 3.7 止 = 7.6				
合 計		80.000			687.4 m ³					

敷地造成工 計 算 表

測番	点号	距 離	路体盛土(真砂土)			摘 要				摘 要
			断 面	平均断面	立 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO.	8		6.7	6.70	10.1	L = 1.5 止 = 6.7				
NO.	9	20.000	6.0	6.35	127.0					
NO. 9+10.	33	10.330	7.5	6.00 7.50	45.6 20.3	L = 7.6 止 = 6.0 L = 2.7 止 = 7.5				
NO.	10	9.670	9.0	8.25	79.8					
NO.	11	20.000	6.4	7.70	154.0					
NO.	12	20.000	8.8	7.60	152.0					
				8.80	32.6	L = 3.7 止 = 8.8				
合 計		80.000			621.4 m ³					

横断面図(1)
(令和7年度工事)

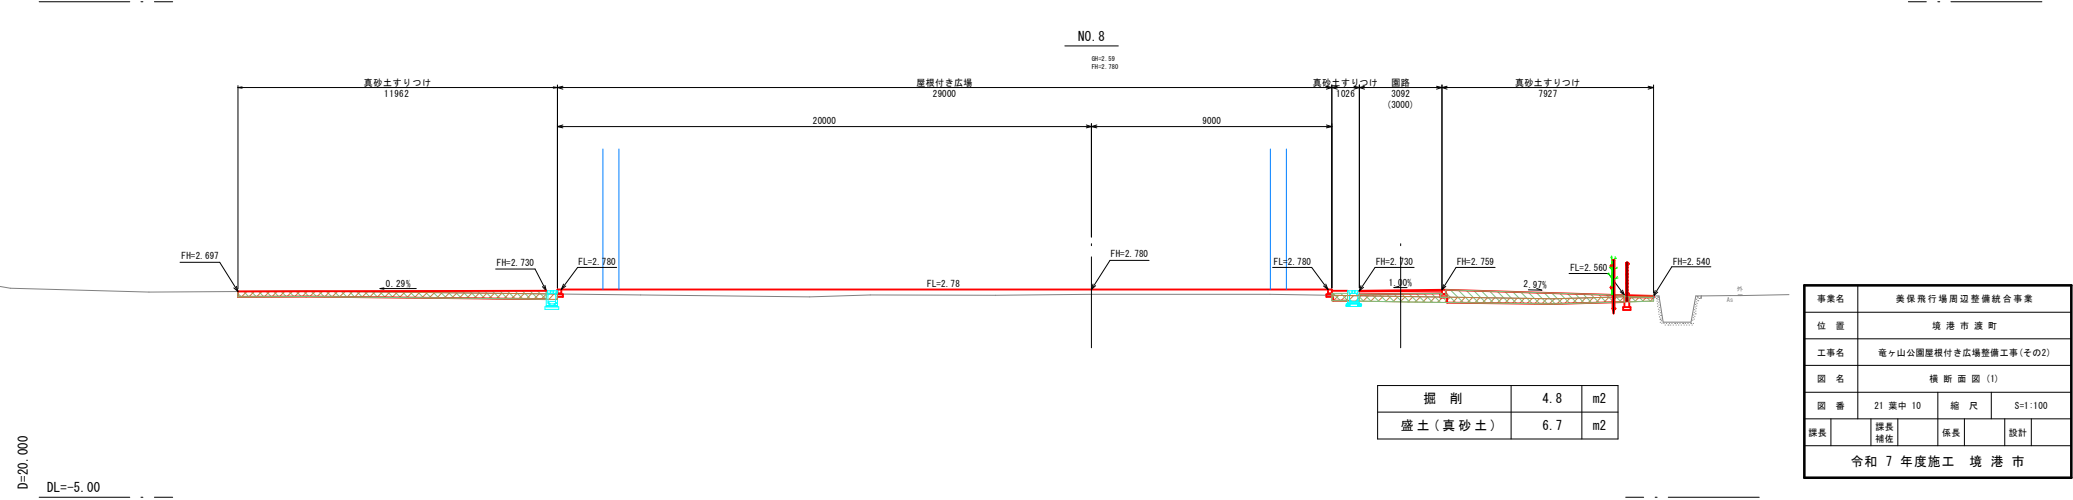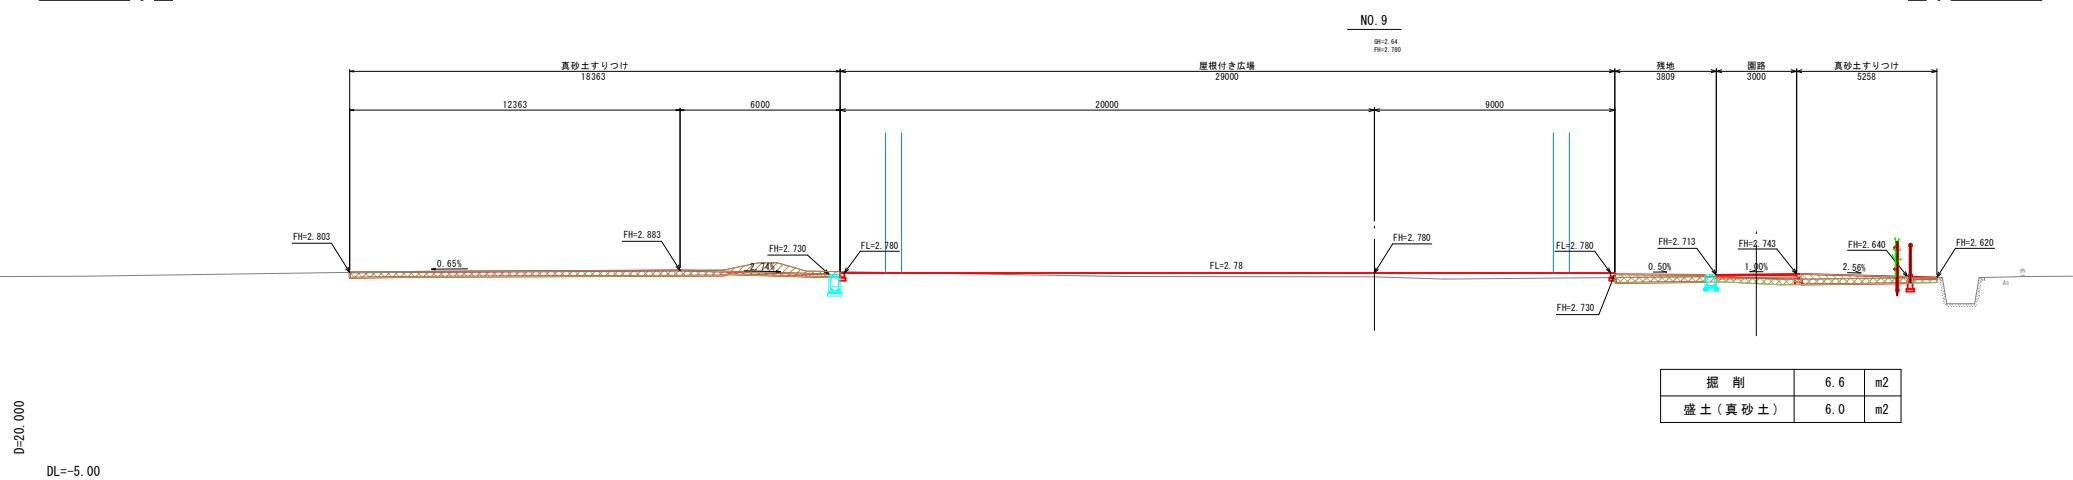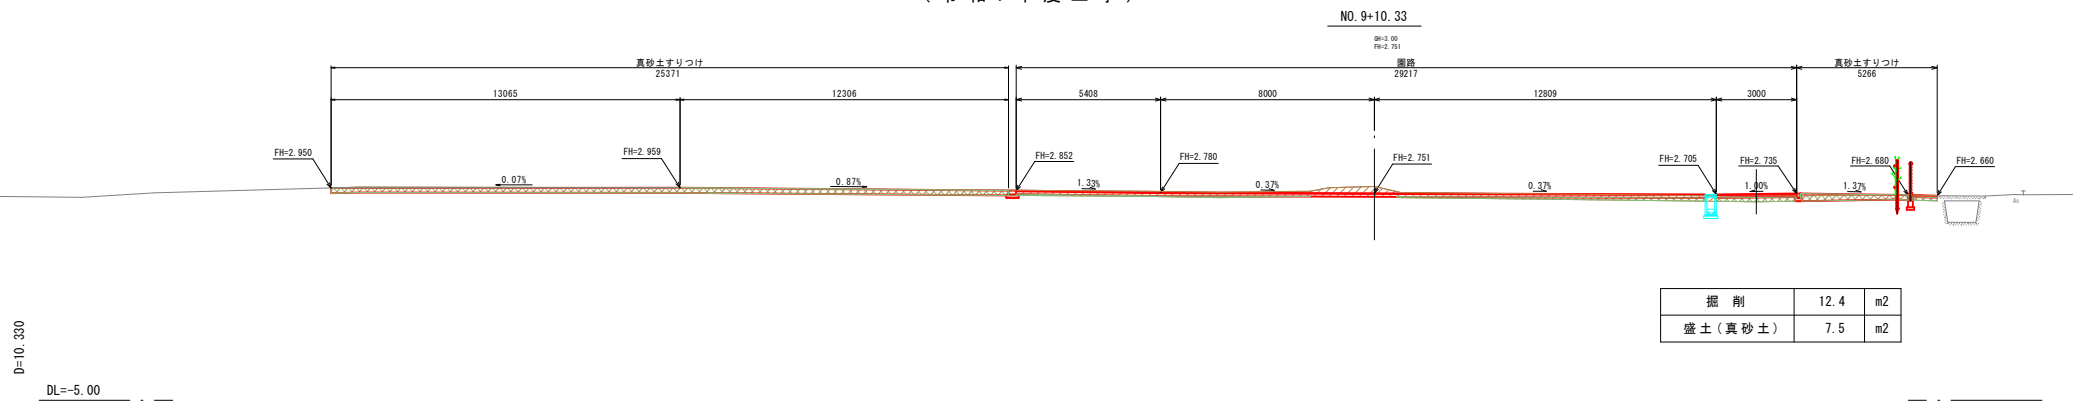


事業名	美保飛行場周辺整備統合事業			
位 置	境港市渡町			
工事名	竜ヶ山公園屋根付広場整備工事(その2)			
図 名	横 断 面 図 (1)			
図 番	21 策中 10	縮 尺	S=1:100	
課長	課長補佐	係長	設計	
令和 7 年度施工 境 港 市				

横断面図 (2)

(令和7年度工事)

NO. 11


⑧+2.84
FH+3.070

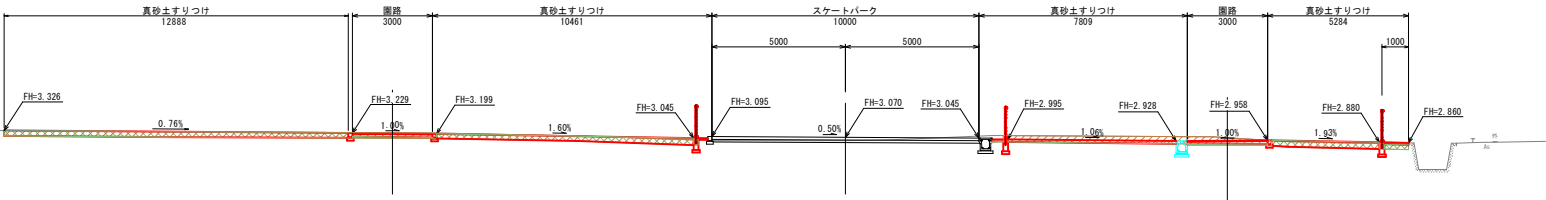

掘削	8.8	m2
盛土(真砂土)	6.4	m2

NO. 10

⑧+2.84
FH+2.970

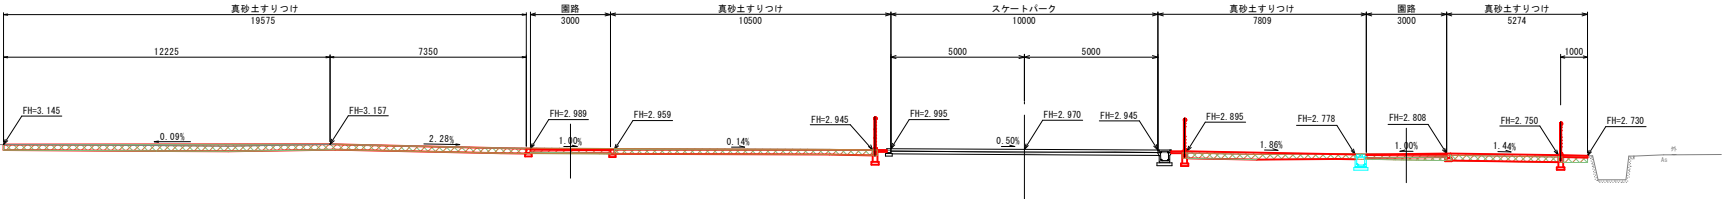


掘削	9.6	m2
盛土(真砂土)	9.0	m2

事業名	美保飛行場周辺整備統合事業		
位置	境港市渡町		
工事名	竜ヶ山公園遊歩道付き広場整備工事(その2)		
図名	横断面図(2)		
図番	21 箇中 11	縮尺	S=1:100
課長	課長 補佐	係長	設計
令和7年度施工 境港市			

横断面図 (3)

(令和7年度工事)

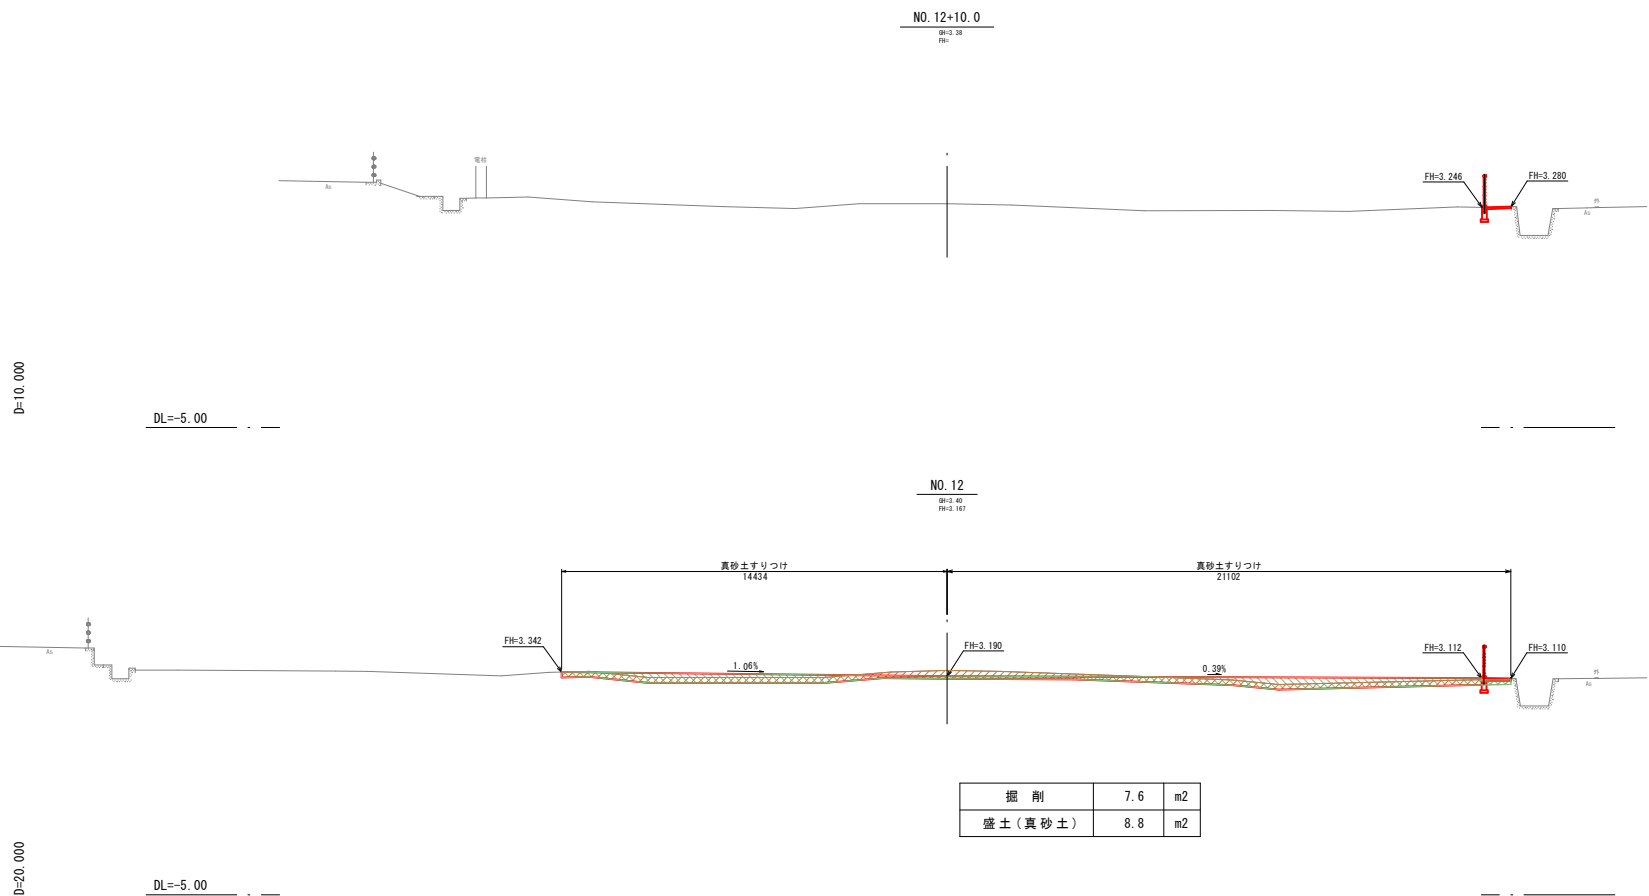

事業名	美保飛行場周辺整備統合事業			
位 置	境港市渡町			
工事名	竜ヶ山公園遊歩付き広場整備工事(その2)			
図 名	横 断 面 図 (3)			
図 番	21 葉中 12	縮 尺	S=1:100	
課長	課長 補佐	係長	設計	
令和 7 年度施工 境 港 市				

コンクリート工数量集計表

[illegible]

延長調書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			NO. 7+ 18.9 ~ NO. 12+25.8	106.9	
計	0.0		計	106.9	
合計	106.9	m			

3号張コンクリート


延 長 調 書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
NO. 9+14. 9 ~ NO. 11+8. 6	44. 9				
計	44. 9		計	0. 0	
合 計	44. 9	m			


延長調書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			NO. 9+14.9 ~ NO. 11+8.1	43.9	
計	0.0		計	43.9	
合計	43.9 m				


数量計算書

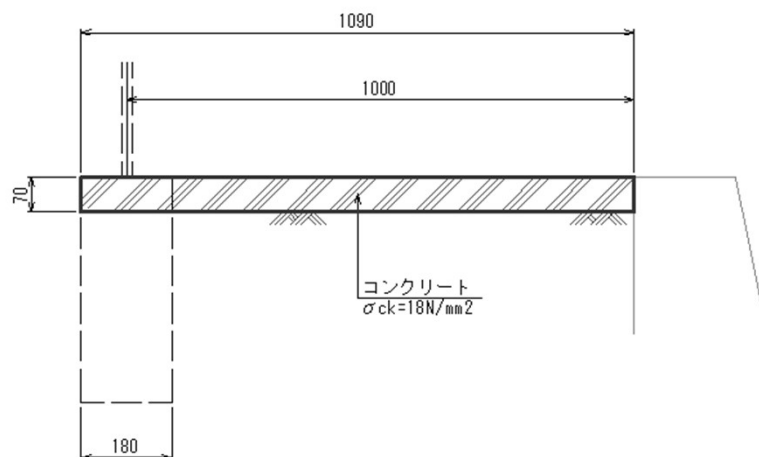[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

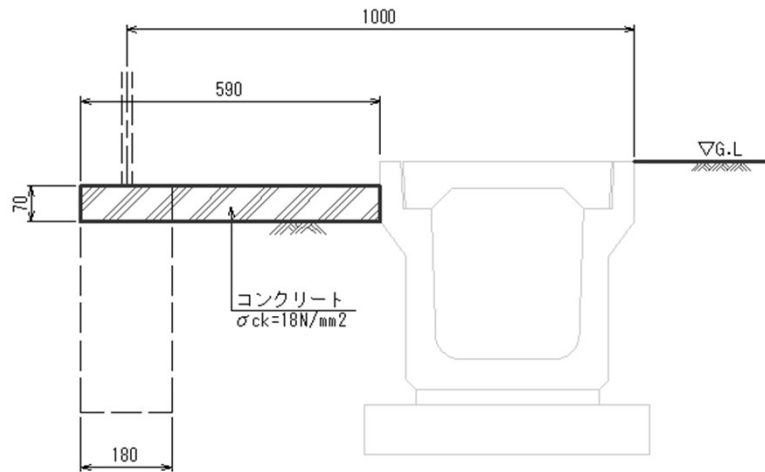

10m当たり


[illegible]

植栽工 数量集計表

[illegible]

数量計算書

側 面 図

[illegible]

雨水排水設備工 数 量 集 計 表

種 別	細 別	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
作業土工	床掘	土 砂	作業土工集計表より	m3	112.9	
	埋戻	流用土 W1<1.0m	作業土工集計表より	m3	73.1	
側溝工	プレキャスト U型側溝	U型道路側溝	延長調書より	m	63.6	
	U型道路側溝用 コンクリート蓋	歩道用 300 L500	63.6/0.50-13	枚	114	
	U型道路側溝用 グレーチング蓋	T-2 細目 300 L500	63.6/5.0	枚	13	
	U型可変側溝	B300×H400	延長調書より	m	16.0	
		B300×H500	延長調書より	m	34.0	
		B300×H600	延長調書より	m	16.6	
	U型可変側溝用 コンクリート蓋	歩道用 300 L500	(16.0+34.0+16.6)/0.5-13	枚	120	
	U型可変側溝用 グレーチング蓋	T-2 細目 300 L500	(16.0+34.0+16.6)/5.0	枚	13	
管渠工	重圧管	D300	延長調書より	m	3.3	
	排水管	VUφ150	延長調書より	m	24.6	
	排水管	VPφ300	延長調書より	m	4.8	
集水枡工	会所枡A～D	□400	延長調書より	箇所	4.0	
	1号集水枡	B500×L500×H650	延長調書より	箇所	1.0	
	2号集水枡	B500×L500×H750	延長調書より	箇所	1.0	
	3号集水枡	B500×L500×H700	延長調書より	箇所	1.0	

雨水排水設備工 数量集計表

[illegible]

雨水排水設備工

作 業 土 工 集 計 表

名 称	延 長	床 掘(土砂) (m3)				埋戻 1.0≦W1<4.0 (m3)		埋戻 W1<1.0m (m3)				摘 要
		単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	
フレキストU型側溝 U型道路側溝	63.6 m	0.50	31.8					0.29	18.4			
U型可変側溝 B300×H400	16.0 m	0.61	9.8					0.35	5.6			
U型可変側溝 B300×H500	34.0 m	0.72	24.5					0.41	13.9			
U型可変側溝 B300×H600	16.6 m	0.82	13.6					0.47	7.8			
重圧管(D300)	3.3 m	1.28	4.2					1.01	3.3			
排水管(VUφ150)	24.6 m	0.24	5.9					0.22	5.4			
排水管(VPφ300)	4.8 m	0.53	2.5					0.45	2.2			
会所柵A～D	4.0 箇所	1.36	5.4					1.22	4.9			
1号集水柵	1.0 箇所	2.75	2.8					1.76	1.8			
2号集水柵	1.0 箇所	3.08	3.1					2.45	2.5			
3号集水柵	1.0 箇所	2.89	2.9					2.29	2.3			
4号集水柵	1.0 箇所	3.21	3.2					2.54	2.5			
5号集水柵	1.0 箇所	3.21	3.2					2.54	2.5			
合 計			112.9m3						73.1m3			

U型道路側溝

延長調書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
			NO. 7+18.9 ~ NO. 9+ 7.0	28.4	
			NO. 9+16.0 ~ NO. 11+ 5.0	29.0	
			NO. 9+15.6 付近	6.2	
計	0.0		計	63.6	
合 計	63.6	m			

U型可変側溝 (B300×H400)

延長調書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
NO. 7+19.2 ~ NO. 8+15.2	16.0	1号U型可変側溝			
計	16.0		計	0.0	
合 計	16.0	m			

U型可変側溝 (B300×H500)

延長調書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
NO. 8+15. 2 ~ NO. 9+ 7. 2	12. 0	1号U型可変側溝			
NO. 9+7. 4 付近	22. 0	2号U型可変側溝			
計	34. 0		計	0. 0	
合 計	34. 0	m			

U型可変側溝 (B300×H600)

延長調書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
			NO. 9+7.4 付近	7.0	2号U型可変側溝
			NO. 9+7.4 付近	2.2	3号U型可変側溝
			NO. 9+7.8 ~ NO. 9+15.2	7.4	4号U型可変側溝
計	0.0		計	16.6	
合 計	16.6	m			

重圧管(D300)

延 長 調 書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
			NO. 9+15. 6 付近	3. 3	
計	0. 0		計	3. 3	
合 計	3. 3	m			

排水管 (VUφ150)

延 長 調 書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
			NO. 8+1. 4 ~ NO. 8+9. 0	7. 6	
			NO. 8+9. 4 ~ NO. 8+17. 0	7. 6	
			NO. 8+17. 4 ~ NO. 9+5. 0	7. 6	
			NO. 9+5. 4 ~ NO. 9+7. 1	1. 8	
計	0. 0		計	24. 6	
合 計	24. 6	m			

2号排水管 (VP φ 300)

延 長 調 書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
			NO. 9+15. 6 付近	4. 8	
計	0. 0		計	4. 8	
合 計	4. 8	m			

会所柵 A～D

延 長 調 書

左 側			右 側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
			NO. 8+1. 2 付近	1. 0	会所柵 A
			NO. 8+9. 2 付近	1. 0	会所柵 B
			NO. 8+17. 2 付近	1. 0	会所柵 C
			NO. 9+5. 2 付近	1. 0	会所柵 D
計	0. 0		計	4. 0	
合 計	4. 0	箇所			

1号集水桧

延長調書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
NO. 9+7. 4 付近	1. 0				
計	1. 0		計	0. 0	
合 計	1. 0	箇所			

延長調書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			N0. 9+7. 4 付近	1. 0	
計	0. 0		計	1. 0	
合 計	1. 0	箇所			

延長調書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			N0. 9+7. 4 付近	1. 0	
計	0. 0		計	1. 0	
合 計	1. 0	箇所			

4号集水桝


延長調書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
			NO. 9+15. 6 付近	1. 0	
計	0. 0		計	1. 0	
合 計	1. 0	箇所			

延長調書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			NO. 9+15.6 付近	1.0	
計	0.0		計	1.0	
合計	1.0	箇所			

数量計算書

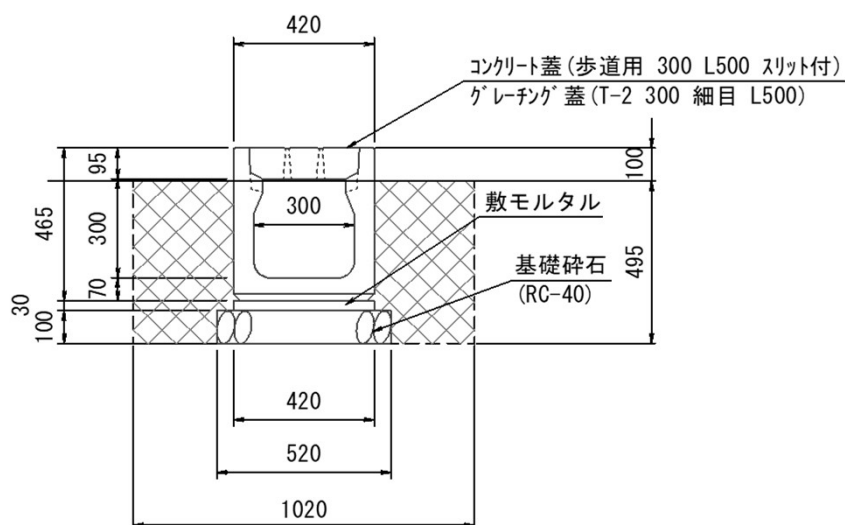

床掘=0.50


$$\text{埋戻} = 0.29$$

10.0m当たり

名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
U型道路側溝	B300×H300	10.0/2.0	個	5.0
敷モルタル	1:3	0.420×0.030×10.0	m3	0.126
基礎碎石	t=10cm RC-40	0.520×10.0	m2	5.20
コンクリート 蓋	歩道用 B300-L500		枚	18.0
グレーチン グ蓋	T-2、細目 B300-L500		枚	2.0
				(1.0m当たり)
床 掘	土 砂	0.50×1.0	m3	0.50
埋 戻	W1<1.0m	0.29×1.0	m3	0.29

U型可変側溝
B300×H400

数量計算書

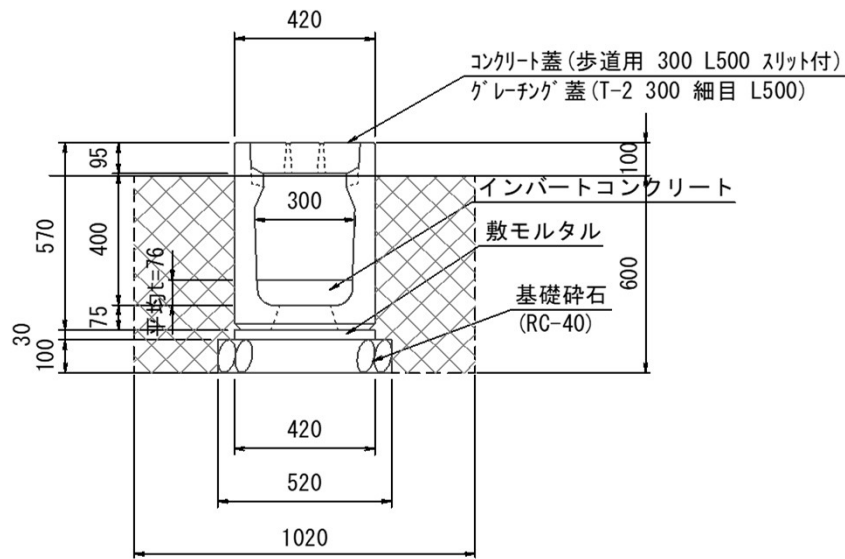


床掘=0.61
埋戻=0.35

10.0m当たり

名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
U字可変側溝	B300×H400 L2000	10.0/2.0	個	5.0
インバート コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.076 (インバートコンクリート計算表) × 0.300 × 10.0	m ³	0.228
敷モルタル	1:3	0.420 × 0.030 × 10.0	m ³	0.126
基礎砕石	t=10cm RC-40	0.520 × 10.0	m ²	5.20
コンクリート 蓋	歩道用 B300-L500		枚	18.0
グレーチン グ蓋	T-2、細目 B300-L500		枚	2.0
				(1.0m当たり)
床掘		0.61 × 1.0	m ³	0.61
埋戻		0.35 × 1.0	m ³	0.35

U型可変側溝
B300×H500

数量計算書

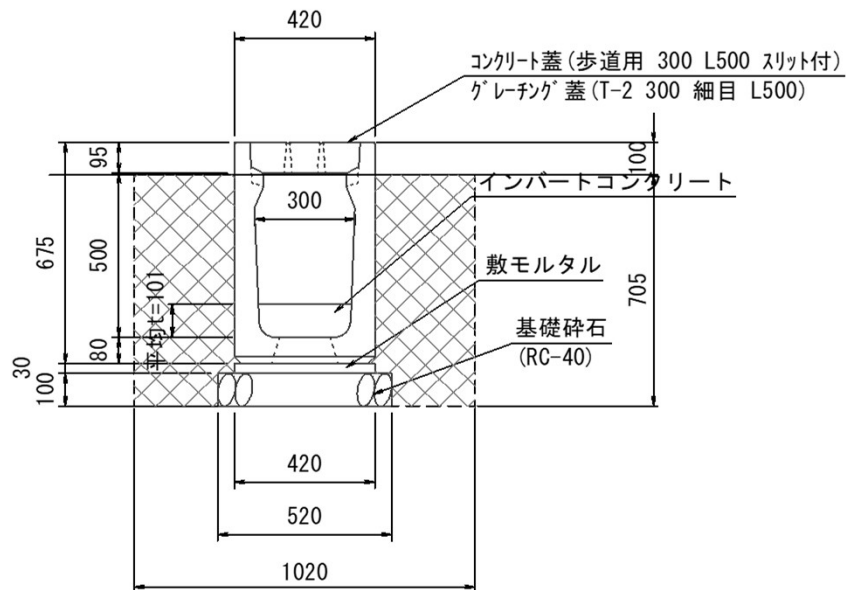

床掘=0.72
埋戻=0.41


10.0m当たり

名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
U字可変側溝	B300×H500 L2000	10.0/2.0	個	5.0
インバート コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.101 (インバートコンクリート計算表) × 0.300 × 10.0	m ³	0.303
敷モルタル	1:3	0.420 × 0.030 × 10.0	m ³	0.126
基礎碎石	t=10cm RC-40	0.520 × 10.0	m ²	5.20
コンクリート 蓋	歩道用 B300-L500		枚	18.0
グレーチン グ蓋	T-2、細目 B300-L500		枚	2.0
				(1.0m当たり)
床掘		0.72 × 1.0	m ³	0.72
埋戻		0.41 × 1.0	m ³	0.41

U型可変側溝

数量計算書

B300×H600

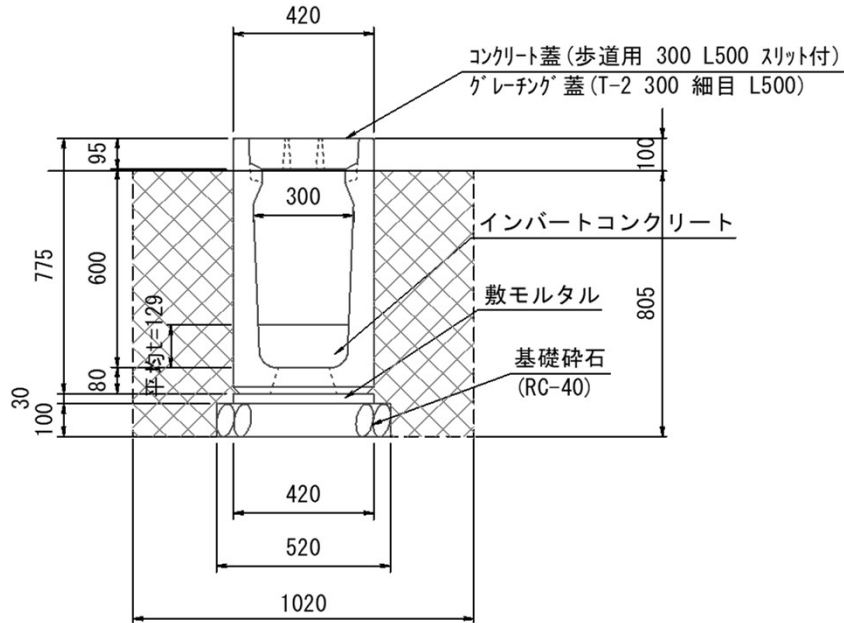


床掘=0.82
埋戻=0.47

10.0m当たり

名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
U字可変側溝	B300×H600 L2000	10.0/2.0	個	5.0
インバート コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.129 (インバートコンクリート計算表) × 0.300 × 10.0	m ³	0.387
敷モルタル	1:3	0.420 × 0.030 × 10.0	m ³	0.126
基礎砕石	t=10cm RC-40	0.520 × 10.0	m ²	5.20
コンクリート 蓋	歩道用 B300-L500		枚	18.0
グレーチン グ蓋	T-2、細目 B300-L500		枚	2.0
				(1.0m当たり)
床掘		0.82 × 1.0	m ³	0.82
埋戻		0.47 × 1.0	m ³	0.47

重圧管 (D300)

数量計算書

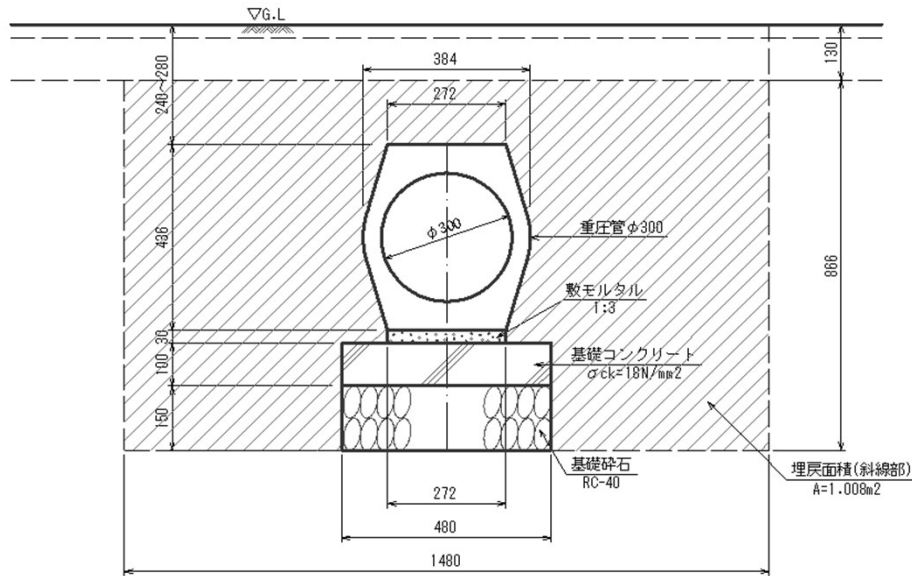


10.0m当たり

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
重圧管	L=2000 D300	10.0/2.0	本	5.0
敷モルタル	1:3	$0.272 \times 0.030 \times 10.0$	m ²	0.082
基礎 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.480 \times 0.10 \times 10.0$	m ³	0.480
型枠	小型	$0.100 \times 2 \times 10.0$	m ²	2.00
基礎碎石	t=15cm RC-40	0.480×10.0	m ²	4.80
床 掘	土 砂	$1.480 \times 0.866 \times 10.0$	m ³	12.82
埋 戻	W1<1.0m	1.008×10.0	m ³	10.08

排水管VUφ150

数量計算書

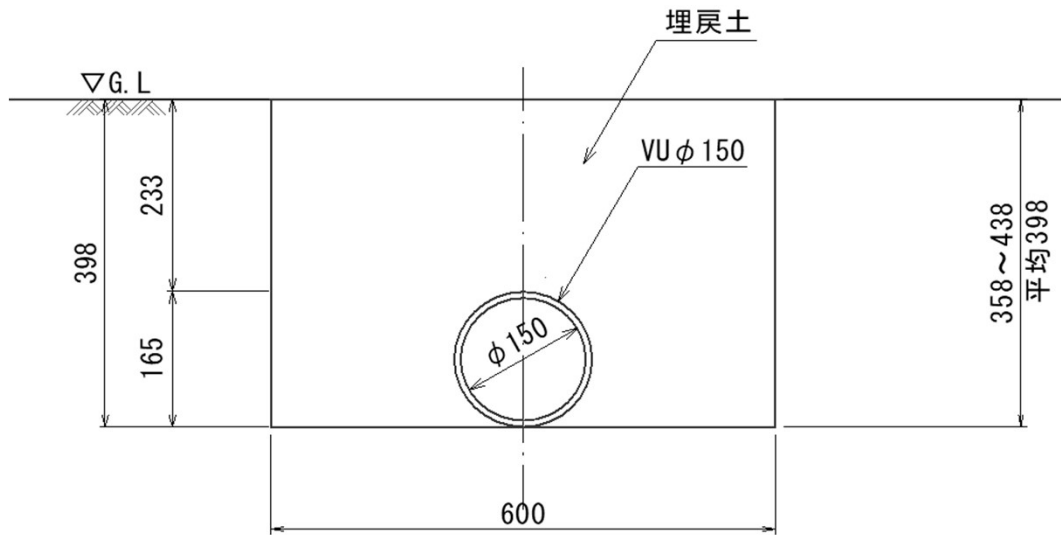


10.0m当たり

名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
排水管	VUφ150	10.0	m	10.0
床 掘	土 砂	$0.600 \times 0.398 \times 10.0$	m ³	2.39
埋 戻	W1<1.0m	$(0.600 \times 0.398 - 1/4 \times \pi \times 0.165 \times 0.165) \times 10.0$	m ³	2.17

排水管VPφ300

数量計算書

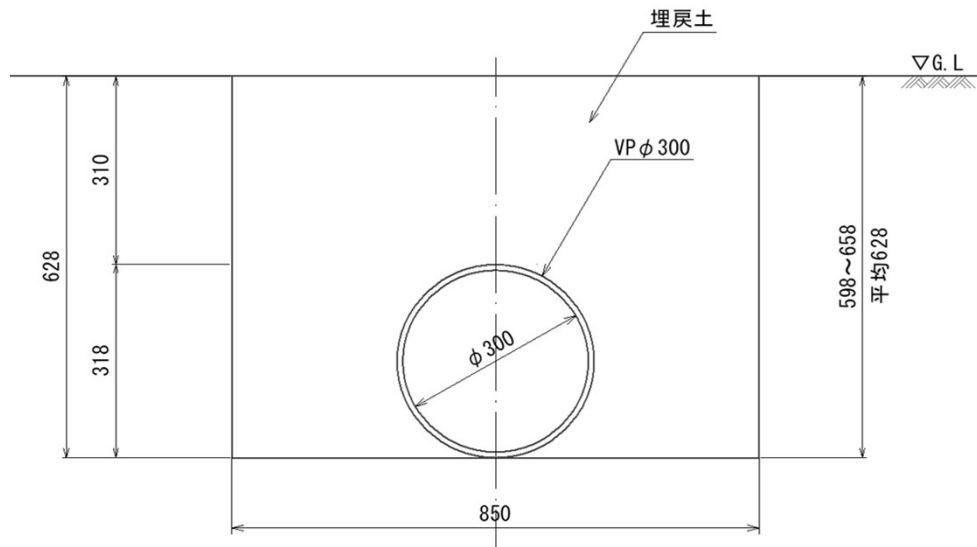


10.0m当たり

名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
排水管	VPφ300	10.0	m	10.0
床 掘	土 砂	$0.850 \times 0.628 \times 10.0$	m ³	5.34
埋 戻	W1<1.0m	$(0.850 \times 0.628 - 1/4 \times \pi \times 0.318 \times 0.318) \times 10.0$	m ³	4.54

会所柵A~D(□400)

数量計算書

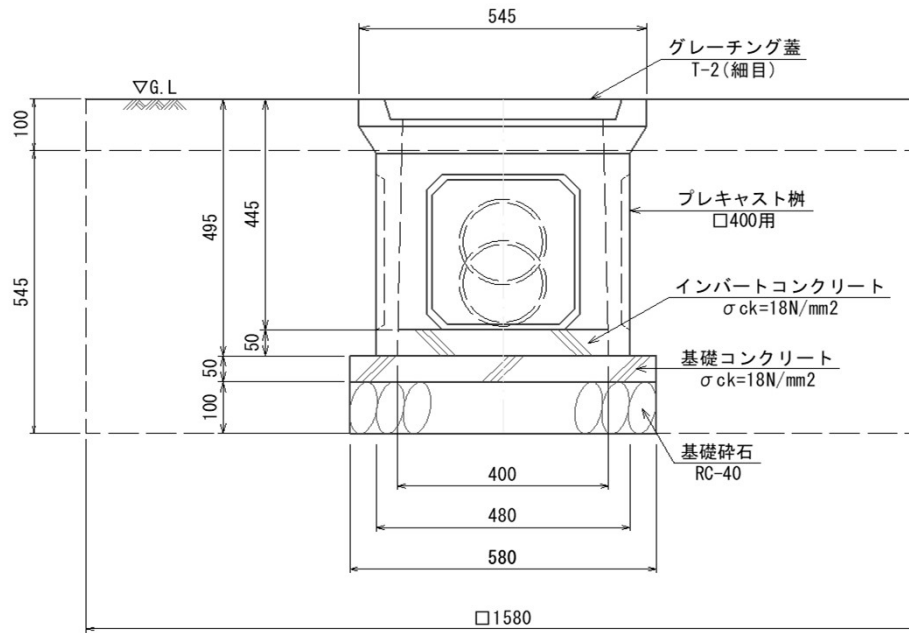


1箇所当り

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
会所柵	□400	1	基	1.000
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.580 \times 0.580 \times 0.050$	m3	0.017
型枠	小型	$0.580 \times 0.050 \times 4$	m2	0.12
基礎碎石	t=10cm RC-40	0.580×0.580	m2	0.34
グレーチング蓋	T-2 細目 □400用	1	枚	1.0
床 掘	土 砂	$1.58 \times 1.58 \times 0.545$	m3	1.36
埋 戻	W1<1.0m	$1.36 - 0.58 \times 0.58 \times 0.15 - 0.48 \times 0.48 \times 0.395$	m3	1.22

1号集水桝 (B500×L500×H650)

数量計算書

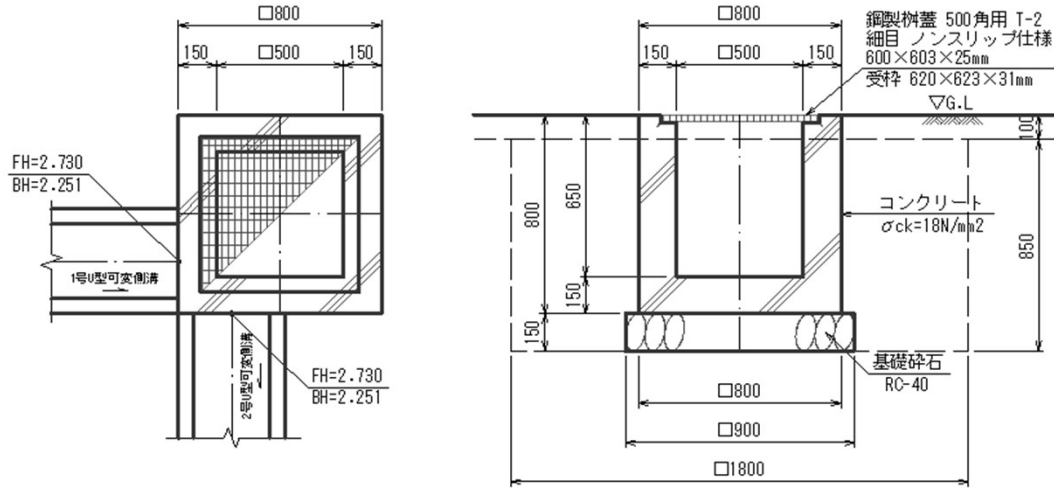


1箇所当り

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.80 \times 0.80 \times 0.80 - 0.50 \times 0.50 \times 0.65 - 0.035$ (控除)	m3	0.315
型枠	小型	$(0.80 + 0.50) \times 4 \times 0.80 - 0.461$ (控除)	m2	3.70
基礎碎石	t=15cm RC-40	0.90×0.90	m2	0.81
グレーチング 蓋	T-2 500×500用 細目		枚	1.0
床 掘	土 砂	$1.80 \times 1.80 \times 0.85$	m3	2.75
埋 戻	W1<1.0m	$2.75 - 0.90 \times 0.90 \times 0.15 - 0.80 \times 0.80 \times 0.70$	m3	1.76

2号集水桝 (B500×L500×H750)

数量計算書

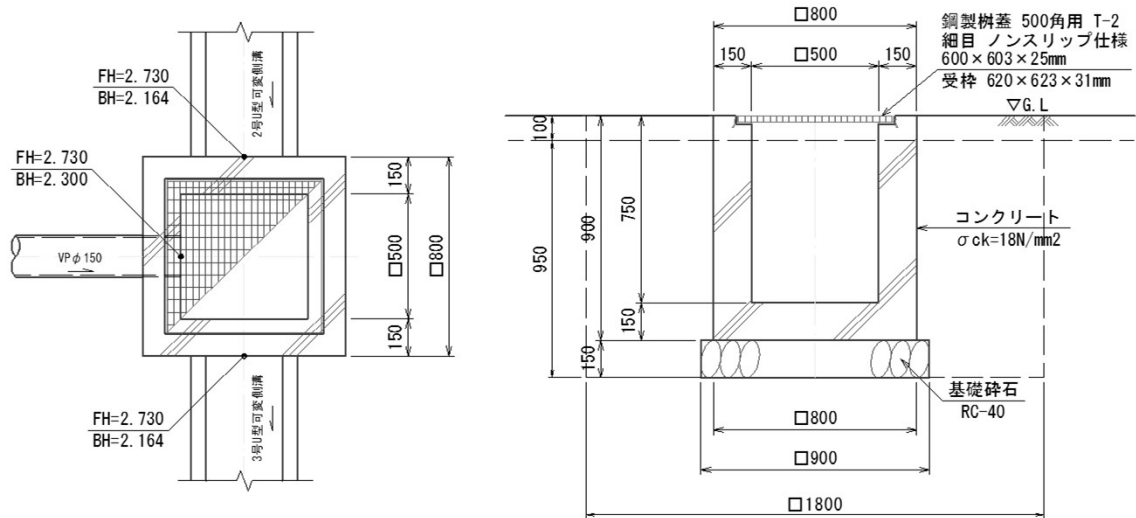


1箇所当り

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	0.80×0.80×0.90-0.50×0.50×0.75 -0.042(控除)	m ³	0.324
型枠	小型	(0.80+0.50)×4×0.90-0.565(控除)	m ²	4.12
基礎碎石	t=15cm RC-40	0.90×0.90	m ²	0.81
グレーチング 蓋	T-2 500×500用 細目		枚	1.0
床 掘	土 砂	1.80×1.80×0.95	m ³	3.08
埋 戻	W1<1.0m	3.08-0.80×0.80×0.80-0.90×0.90×0.15	m ³	2.45

3号集水桧 (B500×L500×H700)

数量計算書


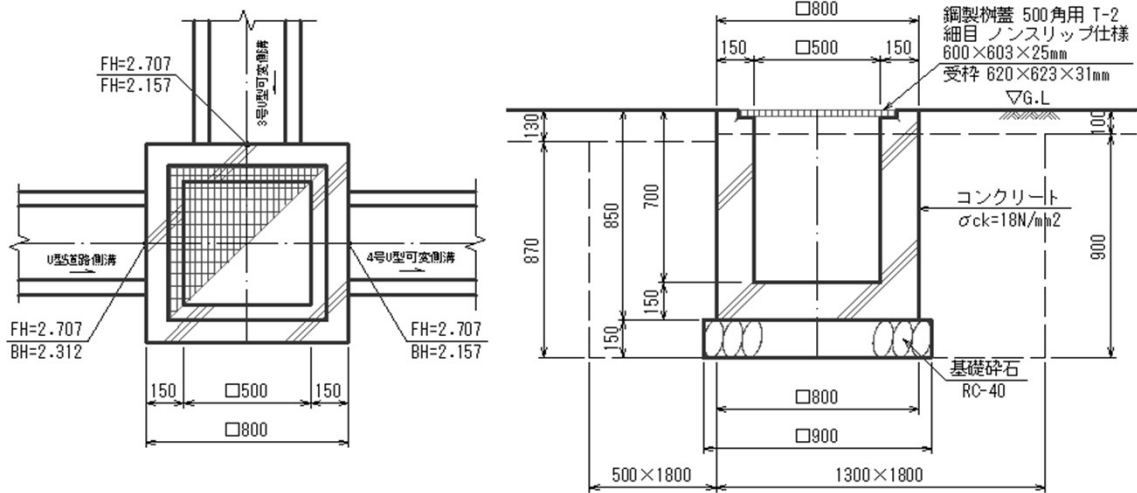


1箇所当り

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	0.80×0.80×0.85-0.50×0.50×0.70 -0.055(控除)	m3	0.294
型 枠	小型	(0.80+0.50)×4×0.85-0.726(控除)	m2	3.69
基礎碎石	t=15cm RC-40	0.90×0.90	m2	0.81
グレーチング 蓋	T-2 500×500用 細目		枚	1.0
床 掘	土 砂	0.500×1.800×0.870+1.300×1.800×0.900	m3	2.89
埋 戻	W1<1.0m	2.89-0.80×0.80×0.75-0.90×0.90×0.15	m3	2.29

4号集水桝 (B500 × L500 × H800)

数量計算書

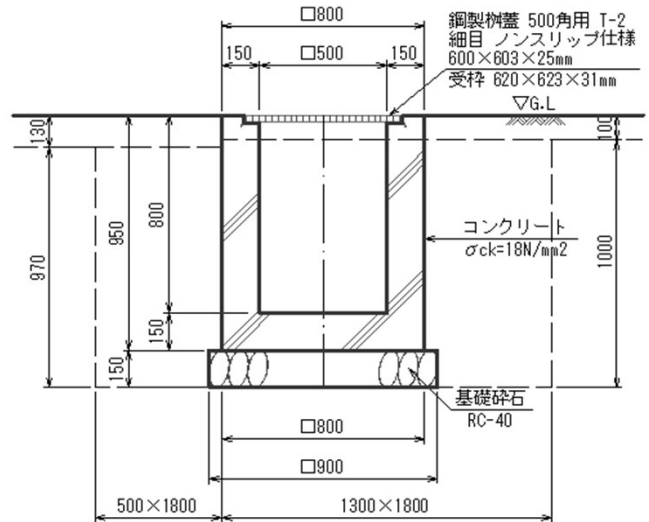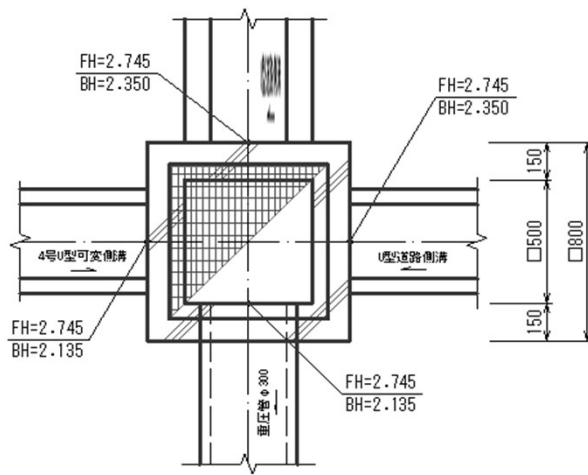


1箇所当り

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.80 \times 0.80 \times 0.95 - 0.50 \times 0.50 \times 0.80 - 0.072$ (控除)	m ³	0.316
型枠	小型	$(0.80 + 0.50) \times 4 \times 0.95 - 0.960$ (控除)	m ²	3.98
基礎碎石	t=15cm RC-40	0.90×0.90	m ²	0.81
グレーチング 蓋	T-2 500×500用 細目		枚	1.0
床 掘	土 砂	$0.500 \times 1.800 \times 0.970 + 1.300 \times 1.800 \times 1.000$	m ³	3.21
埋 戻	W1<1.0m	$3.21 - 0.80 \times 0.80 \times 0.85 - 0.90 \times 0.90 \times 0.15$	m ³	2.54

5号集水桝 (B500×L500×H800)

数量計算書

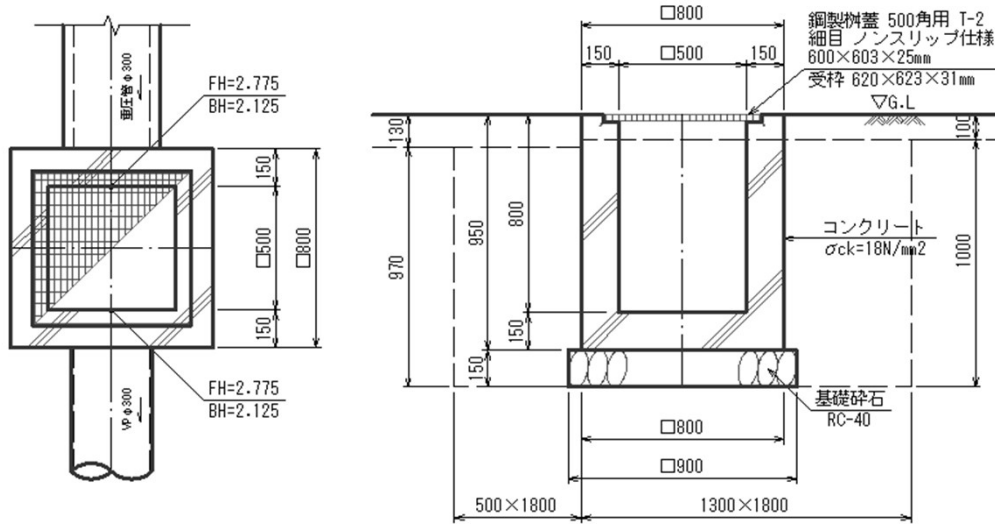

1箇所当り

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.80 \times 0.80 \times 0.95 - 0.50 \times 0.50 \times 0.80$ -0.034 (控除)	m ³	0.354
型 枠	小型	$(0.80 + 0.50) \times 4 \times 0.95 - 0.451$ (控除)	m ²	4.49
基礎碎石	t=15cm RC-40	0.90×0.90	m ²	0.81
グレーチング 蓋	T-2 500×500用 細目		枚	1.0
床 掘	土 砂	$0.500 \times 1.800 \times 0.970 + 1.300 \times 1.800 \times 1.000$	m ³	3.21
埋 戻	W1<1.0m	$3.21 - 0.80 \times 0.80 \times 0.85 - 0.90 \times 0.90 \times 0.15$	m ³	2.54

U型可変側溝(インバートコンクリート) 計 算 表

B300 × H400

測 番 号	距 離	インバートコンクリート h			摘 要				摘 要
		高 さ	平均高さ	平 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO. 7 +19.18		0.100			1号U型可変側溝				
NO. 8 + 15.18	16.00	0.052	0.0760	1.216					
合 計	16.00			1.216					

平均高さ

$$h =$$

1.216
0.076

÷

16.00

U型可変側溝(インバートコンクリート) 計 算 表

B300 × H500

測 番 号	点 号	距 離	インバートコンクリート h			摘 要	断 面			摘 要
			高 さ	平均高さ	平 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO.	8									
+	15.18		0.152			1号U型可変側溝				
NO.	9									
+	7.18	12.00	0.116	0.1340	1.608					
NO.	9									
+	7.39		0.116			2号U型可変側溝				
NO.	9									
+	7.39	22.00	0.050	0.0830	1.826					
合 計		34.00			3.434					

平均高さ $h = \frac{3.434}{0.101} \div 34.00$

U型可変側溝(インバートコンクリート) 計 算 表

B300 × H600

測 番 号	点 号	距 離	インバートコンクリート h			摘 要	断 面			摘 要
			高 さ	平均高さ	平 方 米		断 面	平均断面	立 方 米	
NO.	9		0.150			2号U型可変側溝				
+	7.39	7.00	0.129	0.1395	0.977					
NO.	9		0.129			3号U型可変側溝				
+	7.39	2.21	0.145	0.1370	0.303					
NO.	9		0.145			4号U型可変側溝				
+	7.79	7.39	0.086	0.1155	0.854					
合 計		16.60			2.134					

平均高さ $h = \frac{2.134}{16.60} = 0.129$

控除しない場合(内空300以下)は、厚さ(t)を 0 とする。

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.035 \div 1 = 0.035 \text{ m}^3/\text{箇所}$$

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.035 \div 1 = 0.035 \text{ m}^3/\text{箇所}$$

控除しない場合(内空300以下)は、厚さ(t)を 0 とする。

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.042 \div 1 = 0.042 \text{ m}^3/\text{箇所}$$

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.042 \div 1 = 0.042 \text{ m}^3/\text{箇所}$$

控除しない場合(内空300以下)は、厚さ(t)を 0 とする。

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.055 \div 1 = 0.055 \text{ m}^3/\text{箇所}$$

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.055 \div 1 = 0.055 \text{ m}^3/\text{箇所}$$

控除しない場合(内空300以下)は、厚さ(t)を 0 とする。

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.072 \div 1 = 0.072 \text{ m}^3/\text{箇所}$$
$$1\text{箇所当り控除量} = 0.072 \div 1 = 0.072 \text{ m}^3/\text{箇所}$$

控除しない場合(内空300以下)は、厚さ(t)を 0 とする。

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.034 \div 1 = 0.034 \text{ m}^3/\text{箇所}$$

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.034 \div 1 = 0.034 \text{ m}^3/\text{箇所}$$

控除しない場合(内空300以下)は、面(枚)を 0 とする。

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.461 \div 1 = 0.461 \text{ m}^2/\text{箇所}$$

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.461 \div 1 = 0.461 \text{ m}^2/\text{箇所}$$

控除しない場合(内空300以下)は、面(枚)を 0 とする。

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.565 \div 1 = 0.565 \text{ m}^2/\text{箇所}$$

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.565 \div 1 = 0.565 \text{ m}^2/\text{箇所}$$

控除しない場合(内空300以下)は、面(枚)を 0 とする。

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.726 \div 1 = 0.726 \text{ m}^2/\text{箇所}$$

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.726 \div 1 = 0.726 \text{ m}^2/\text{箇所}$$

控除しない場合(内空300以下)は、面(枚)を 0 とする。

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.960 \div 1 = 0.960 \text{ m}^2/\text{箇所}$$

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.960 \div 1 = 0.960 \text{ m}^2/\text{箇所}$$

控除しない場合(内空300以下)は、面(枚)を 0 とする。

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.451 \div 1 = 0.451 \text{ m}^2/\text{箇所}$$

$$1\text{箇所当り控除量} = 0.451 \div 1 = 0.451 \text{ m}^2/\text{箇所}$$

電気設備工数量集計表

[illegible]

作業土工

電気設備工

作 業 土 工 集 計 表

名 称	延 長	床 掘(土砂) (m3)				埋戻C 1.0≦W1<4.0 (m3)		埋戻D W1<1.0m (m3)				摘 要
		単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	
ハンドホール(H1-6)	2.0 基	1.86	3.7					1.36	2.7			
電線管(FEPφ50)	122.0 m	0.20	24.4					0.12	14.6			
合 計			28.1m3						17.3m3			

延長調書

園路照明灯 (H=4.5m、ポール型)

延長調書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
NO. 10+18.9付近	1.0		NO. 8+10.4付近	1.0	
			NO. 10+12.0付近	1.0	
計	1.0		計	2.0	
合計	3.0	基			

延長調書

ハンドホール (H1-6)

延長調書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			N0. 10+1. 2付近	1. 0	
			N0. 11+19. 5付近	1. 0	
計	0. 0		計	2. 0	
合 計	2. 0	基			

延長調書

電線管 (FEP ϕ 50)

延 長 調 書


左 側			右 側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
NO. 11+19.5 ~ NO. 10+18.9	32.7		NO. 7+18.9 ~ NO. 8+10.4	11.8	
			NO. 8+10.4 ~ NO. 10+1.2	30.8	
			NO. 10+1.2 ~ NO. 10+12.0	10.8	
			NO. 10+12.0 ~ NO. 11+19.5	35.9	
計	32.7		計	89.3	
合 計	122.0	m			

延長調書

埋設表示シート(ダブル)

延長調書


左側				右側			
位置		延長	摘要	位置		延長	摘要
NO. 11+19.5 ~ NO. 10+18.9		32.7		NO. 7+18.9 ~ NO. 8+10.4		11.8	
				NO. 8+10.4 ~ NO. 10+1.2		30.8	
				NO. 10+1.2 ~ NO. 10+12.0		10.8	
				NO. 10+12.0 ~ NO. 11+19.5		35.9	
計		32.7		計		89.3	
合計		122.0	m				

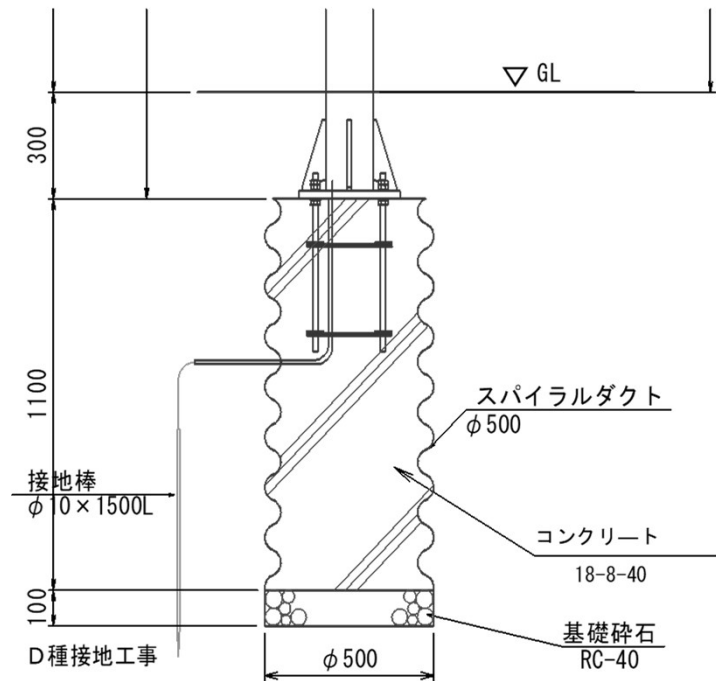

1基当たり


名 称	規 格	算 式	単位	数 量
スパイラルダクト	φ500 t=0.6	1.10	m	1.100
アンカーボルト	4-M16×500	1.0	基	1.000
基礎碎石	t=10cm RC-40	$\pi/4 \times 0.500 \times 0.500$	m ²	0.196
コンクリート	18-8-40	$\pi \times 0.50 \times 0.50 \times 0.25 \times 1.10$	m ³	0.216
接地棒	φ10×1500L B10、リット端子付	1.0	本	1.000
IV電線	IV 2sq	1.0	m	1.000
硬質ビニル 電線管	VE16	0.60	m	0.600
基礎掘削及び スパイラルダクト立込	φ500 2m以下	1.0	基	1.000

数量計算書

[illegible]


ハンドホール

数量計算書

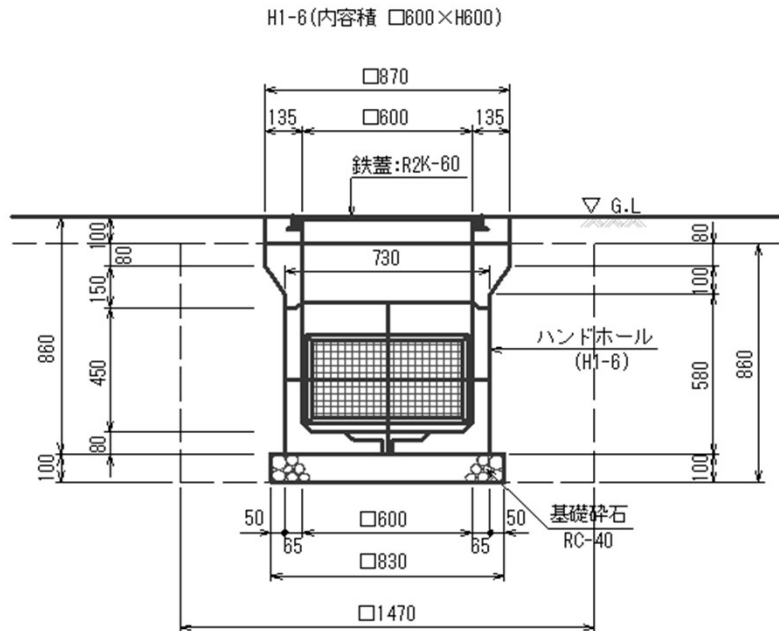

1基当たり

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
ハンドホール	H1-6	1.0	基	1.000
基礎碎石	RC-40 t=10cm	0.83×0.83	m ²	0.689
鉄蓋	R2K-60	1.0	枚	1.000
床堀	土 砂	$1.47 \times 1.47 \times 0.86$	m ³	1.858
埋戻	W1<1.0	$1.858 - (0.830 \times 0.830 \times 0.100 + 0.730 \times 0.730 \times 0.580 + 0.870 \times 0.870 \times 0.080 + (0.730 \times 0.730 + 0.870 \times 0.870) \times 1/2 \times 0.100)$	m ³	1.355

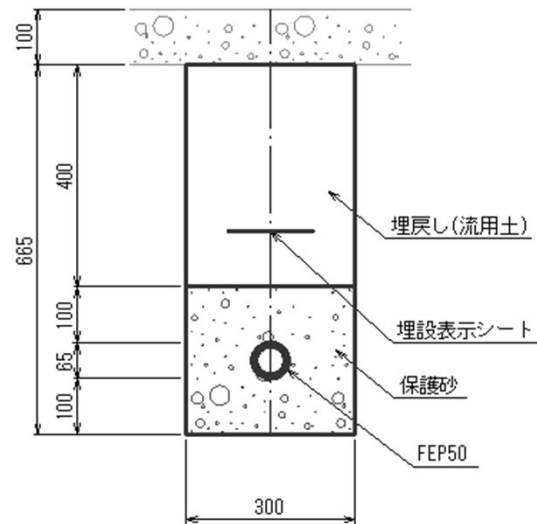

10m当り

名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
電線管	FEPφ50	10.0	m	10.000
保護砂	荒目砂	$(0.300 \times 0.265 - 0.065 \times 0.065 \times \pi / 4) \times 10.0$	m ³	0.762
埋設シート		10.0	m	10.000
床堀	土 砂	$0.300 \times 0.665 \times 10.0$	m ³	1.995
埋戻	W1<1.0	$0.300 \times 0.400 \times 10.0$	m ³	1.200

[数 量 拾 い 出 し 表]

工種：配線工

設備名：照明設備


施工場所：竜ヶ山公園

作業：設置

[illegible]

配線数量根拠図

S=1:500

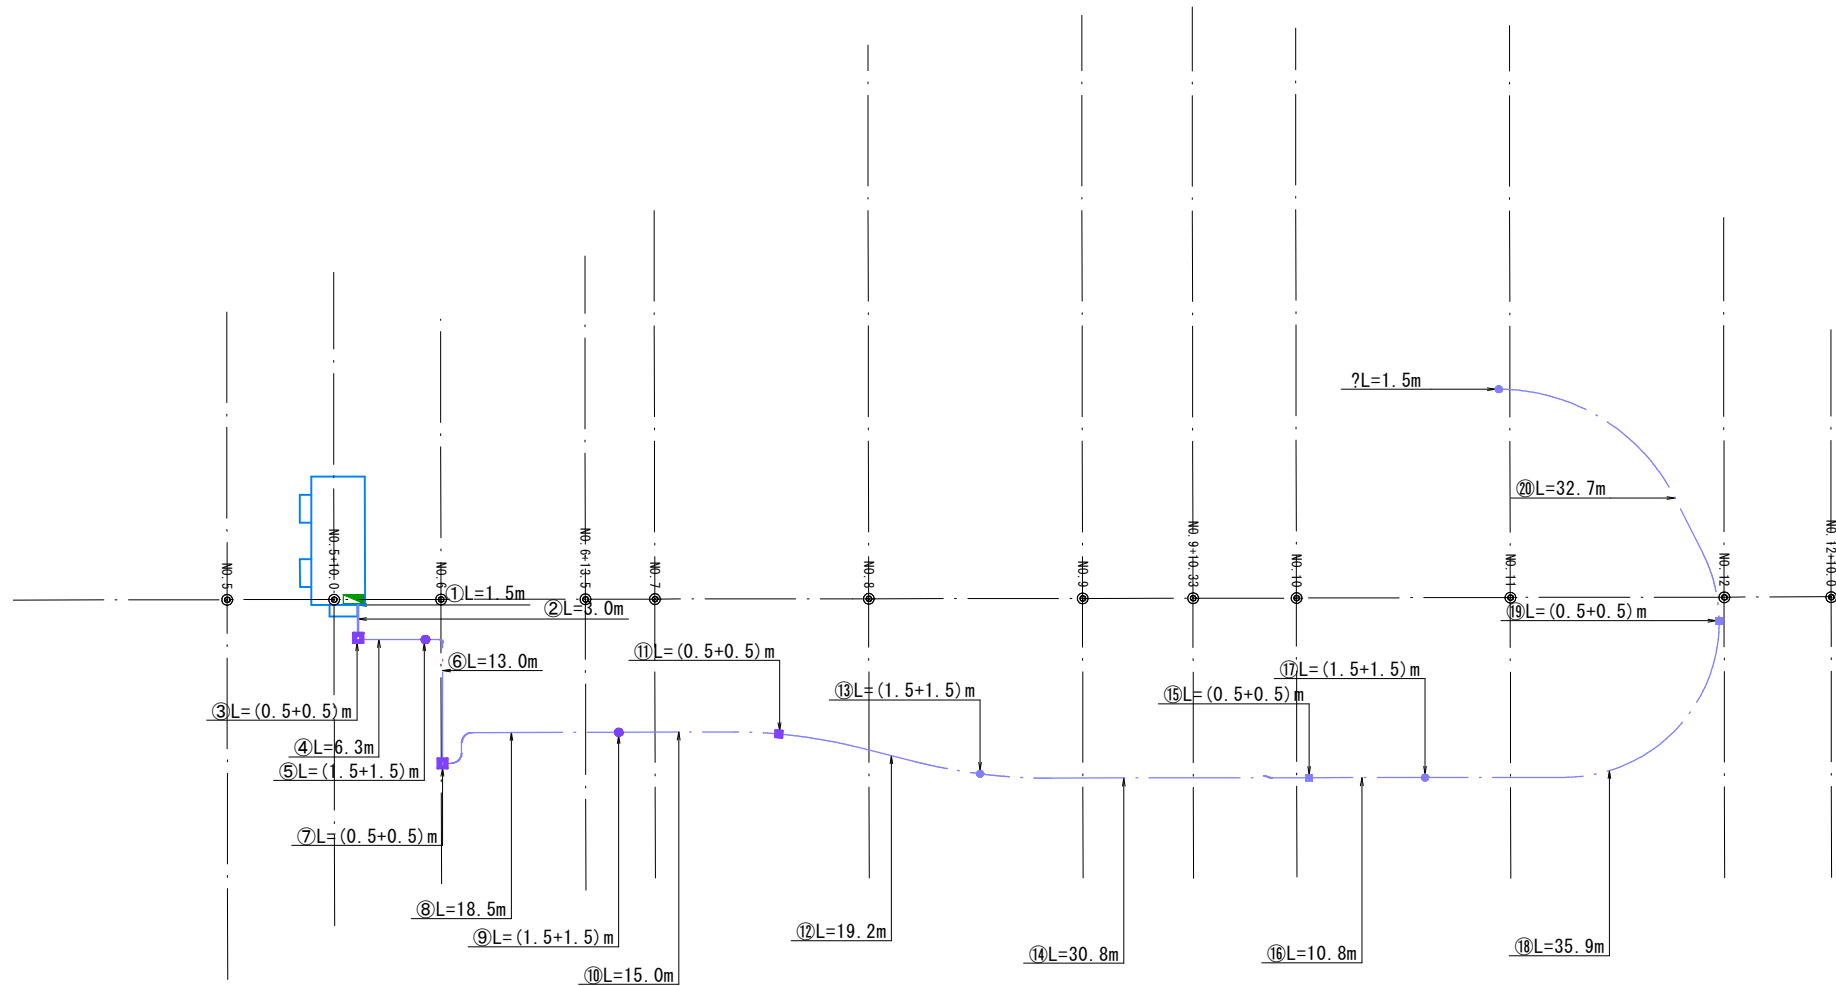

園路広場整備工集計表(舗装)

[illegible]

園路広場整備工集計表(縁石・区画線)

[illegible]

園路広場整備工

作 業 土 工 集 計 表

名 称	延 長	床 掘 (土砂) (m3)				埋戻 C 1.0≦W1<4.0 (m3)		埋戻 D W1<1.0m (m3)				摘 要
		単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	
2号地先境界ブロック	284.9 m	0.17	48.4					0.12	34.2			
3号地先境界ブロック	116.9 m	0.13	15.2					0.08	9.4			
合 計			63.6m3						43.6m3			

2号地先境界ブロック

延長調書


左岸			右岸		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
NO.9+7.8 ~ NO.11+18.7	138.2		NO.7+18.9 ~ NO.9+15.2	36.6	
NO.9+11.8 ~ NO.11+15.5	95.1		NO.10+8.7 ~ NO.10+10.5	7.5	
			NO.10+13.5 ~ NO.10+15.3	7.5	
計	233.3 m		計	51.6 m	
合 計	284.9 m				

3号地先境界ブロック

延長調書

左岸			右岸		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
NO.7+19.2 ~ NO.9+7.2	116.9				
計	116.9 m		計	0.0 m	
合 計	116.9 m				


数量計算書

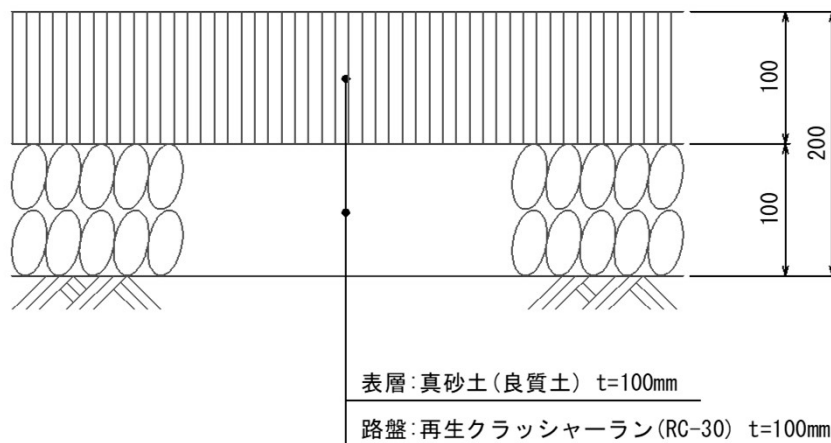

100m²当り


[illegible]

数量計算書

[illegible]

2号地先境界ブロック

数量計算書

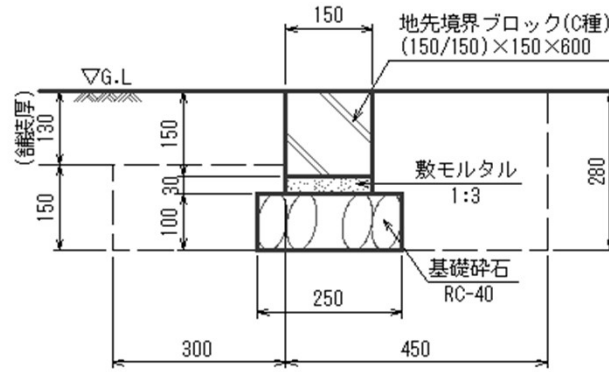


10m当り

名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
地先境界 ブロック	C種 150×150×600	10.0	m	10.000
敷モルタル	1:3 t=30mm	$0.150 \times 0.030 \times 10.0$	m ³	0.045
基礎碎石	RC-40 t=100mm	0.250×10.0	m ²	2.500
床 堀	土 砂	$(0.300 \times 0.150 + 0.450 \times 0.280) \times 10.0$	m ³	1.71
埋戻し	W1<1.0	$1.71 - (0.250 \times 0.100 + 0.150 \times 0.180) \times 10.0$	m ³	1.19

3号地先境界ブロック


数量計算書

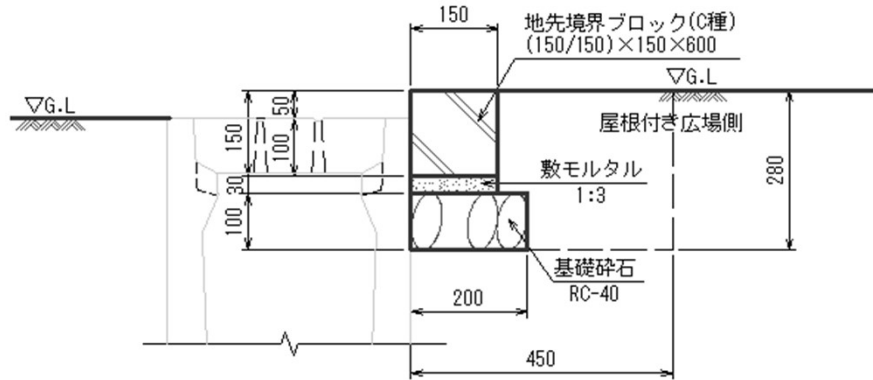


10m当り

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
地先境界 ブロック	C種 150×150×600	10.0	m	10.000
敷モルタル	1:3 t=30mm	$0.150 \times 0.030 \times 10.0$	m ³	0.045
基礎碎石	RC-40 t=100mm	0.200×10.0	m ²	2.000
床 堀	土 砂	$0.450 \times 0.280 \times 10.0$	m ³	1.26
埋戻し	W1<1.0	$1.26 - (0.200 \times 0.100 + 0.150 \times 0.180) \times 10.0$	m ³	0.79

舗装・縁石計画平面図
(令和7年度工事)

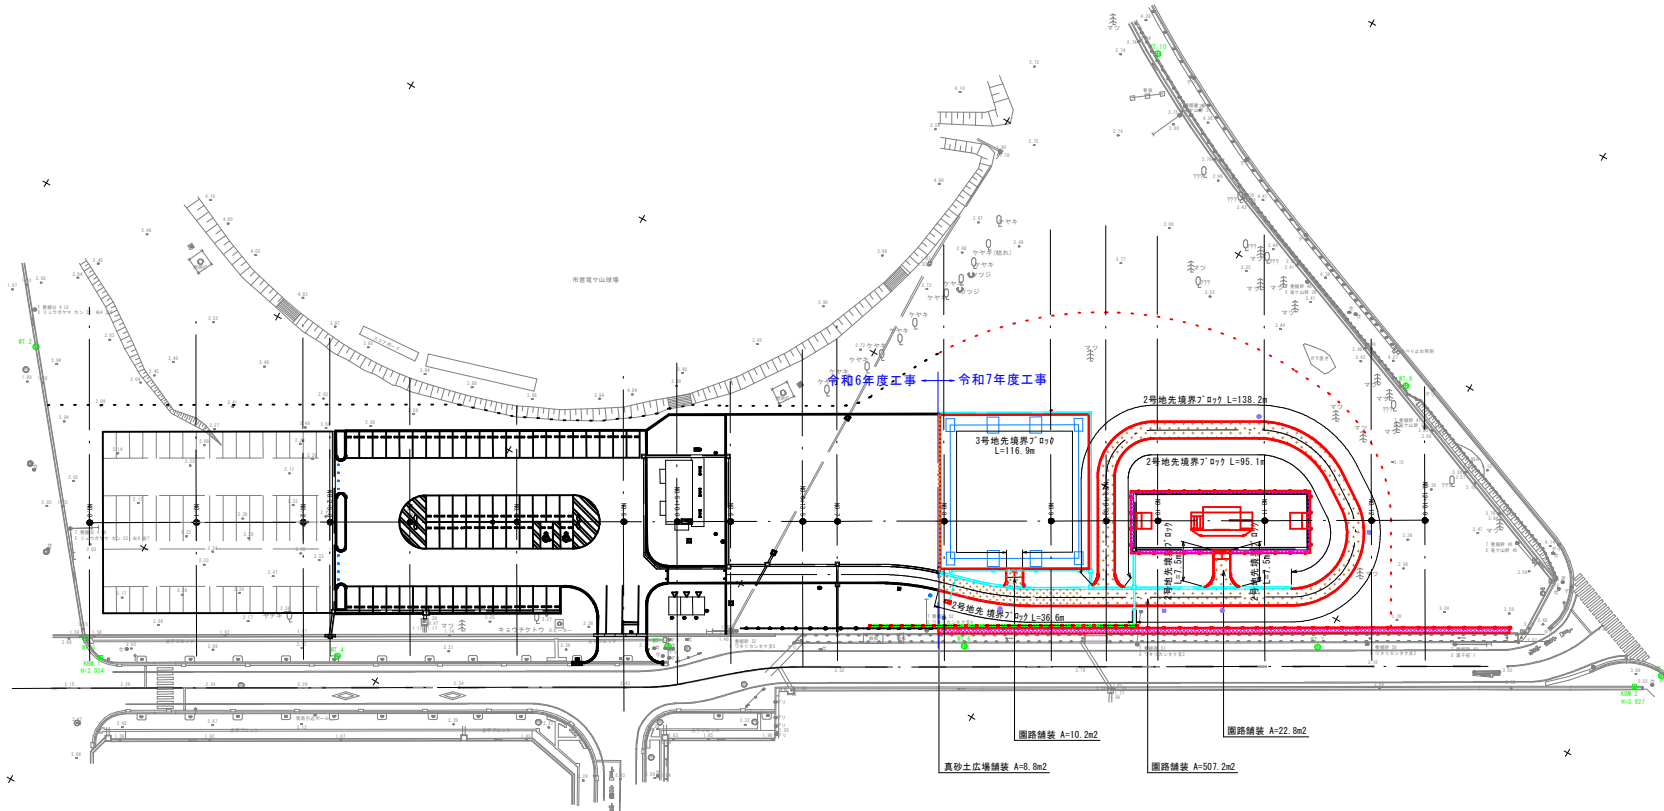

数量表					
記号	名称	規格	単位	数量	備考
	真砂土広場舗装	t=100-100mm	m2	8.8	
	園路舗装	t=30-100mm	m2	540.2	
	2号地先境界ブロック	標準幅員: 111 (58) (150/150) × 150 × 400	m	284.9	
	3号地先境界ブロック	標準幅員: 111 (58) (150/150) × 150 × 400	m	116.9	



事業名	美保飛行場周辺整備統合事業
位置	境港市港町
工事名	電ヶ山公園園路付き広場整備工事(その2)
図名	舗装・縁石計画平面図
図番	21 葉中 4 縮尺 S=1:500
課長	課長補佐係長設計
令和7年度施工 境港市	

遊戯施設整備工数量集計表

[illegible]

ローカルセクション

延長調書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
NO. 10+6付近 ~ NO. 10+17.7付近	1.0				
計	1.0		計	0.0	
合 計	1.0	基			

アールセクション

延長調書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
NO. 9+16付近 ~ NO. 9+18. 8付近	1. 0				
計	1. 0		計	0. 0	
合 計	1. 0	基			


バンクセクション

延長調書


左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
NO. 11+4. 8付近 ～ NO. 11+8付近	1. 0				
計	1. 0		計	0. 0	
合 計	1. 0	基			

ローカルセクション


数量計算書

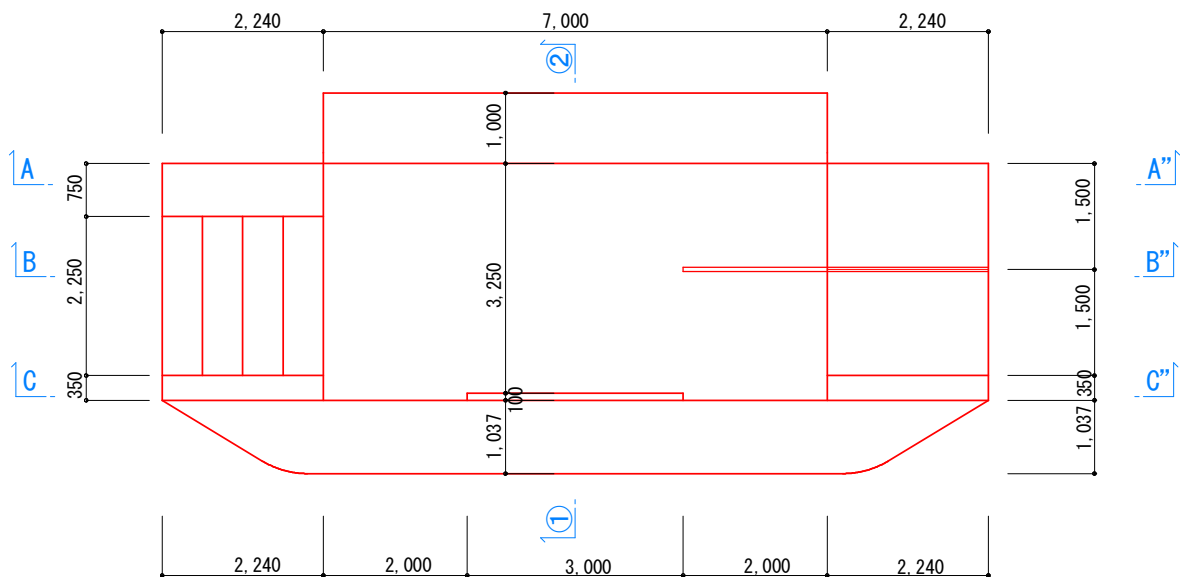


①—②断面図

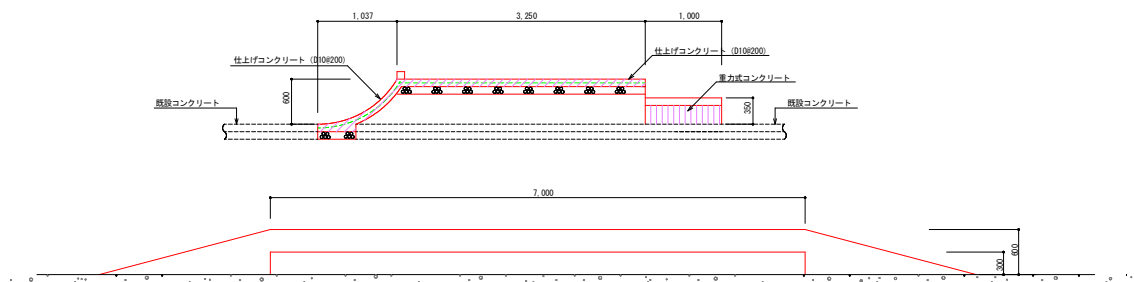

B—B' 断面図

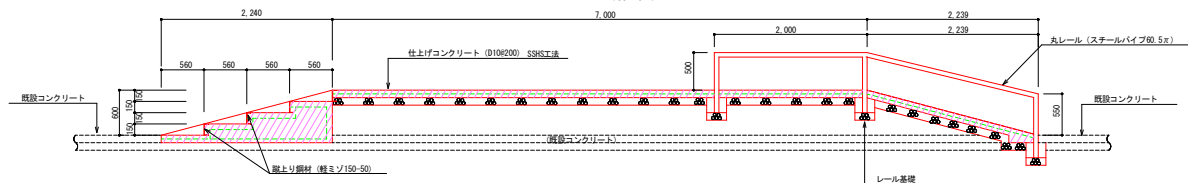


C—C' 断面図

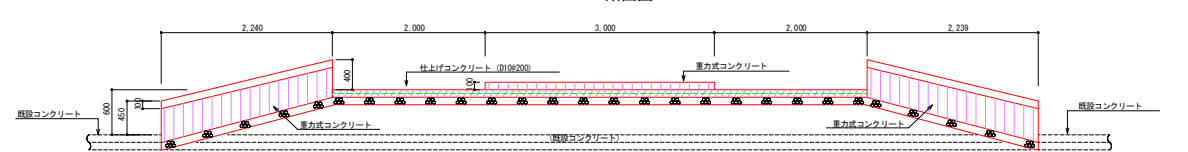

1基当たり

名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
ローカル セクション	1		基	1.000


数量計算書

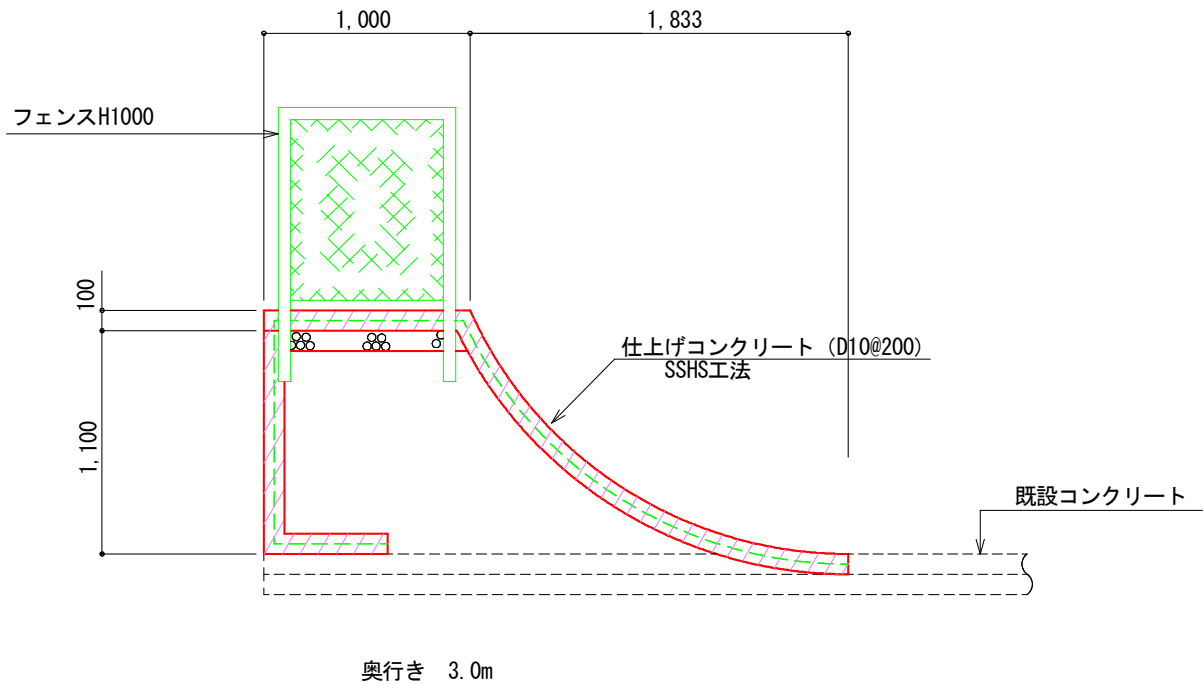

1 基当たり

[illegible]

数量計算書

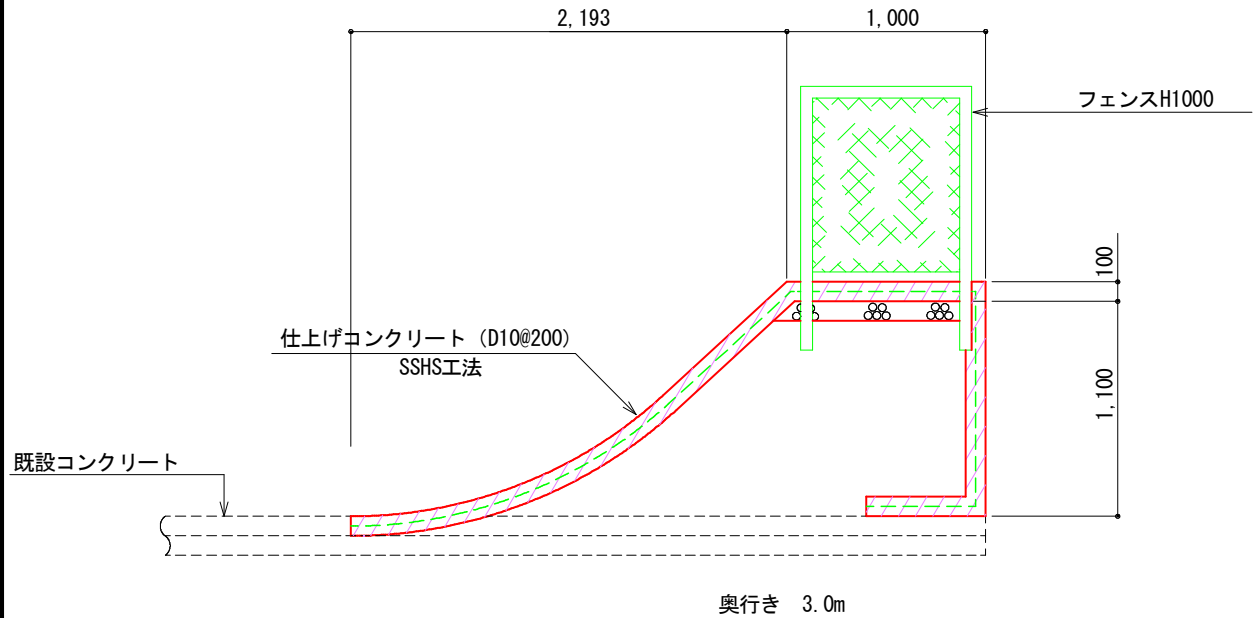

1 基当たり

[illegible]

管理施設整備工数量集計表

[illegible]

管理施設整備工

作 業 土 工 集 計 表

名 称	延 長	床 掘(土砂) (m3)				埋戻 C 1.0≦W1<4.0 (m3)		埋戻 D W1<1.0m (m3)				摘 要
		単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	
門扉	1.0 箇所	2.15	2.2					1.69	1.7			
メッシュフェンス	193.9 m	0.14	27.1					0.13	25.2			
水飲み場	1.0 箇所	1.58	1.6					1.33	1.3			
給水管PEφ20	3.0 m	0.15	0.5					0.15	0.5			
排水管VPφ75	4.5 m	0.15	0.7					0.15	0.7			
合 計			32.1m3						29.4m3			

延長調書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			NO. 10+12. 0付近	1. 0	
計	0. 0		計	1. 0	
合 計	1. 0	箇所			

メッシュフェンス(H=1.2m)

延長調書

左側			右側		
位 置	延 長	摘 要	位 置	延 長	摘 要
			NO. 7+18.9 ~ NO. 12+25.8	106.9	
			NO. 9+15.0 ~ NO. 11+8.6	87.0	
計	0.0		計	193.9	
合 計	193.9	m			

会所柵(□400)

延長調書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			N0. 8+1. 0付近	1. 0	
計	0. 0		計	1. 0	
合 計	1. 0	箇所			

給水管PEφ20

延長調書


左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			NO. 7+19.9 ~ NO. 8+0.6	3.0	
計	0.0		計	3.0	
合計	3.0 m				

延長調書

左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			NO. 8+1.0 ~ NO. 8+2.1	4.5	
計	0.0		計	4.5	
合計	4.5 m				

門扉 (W=3.0m H=1.2m)

数量計算書

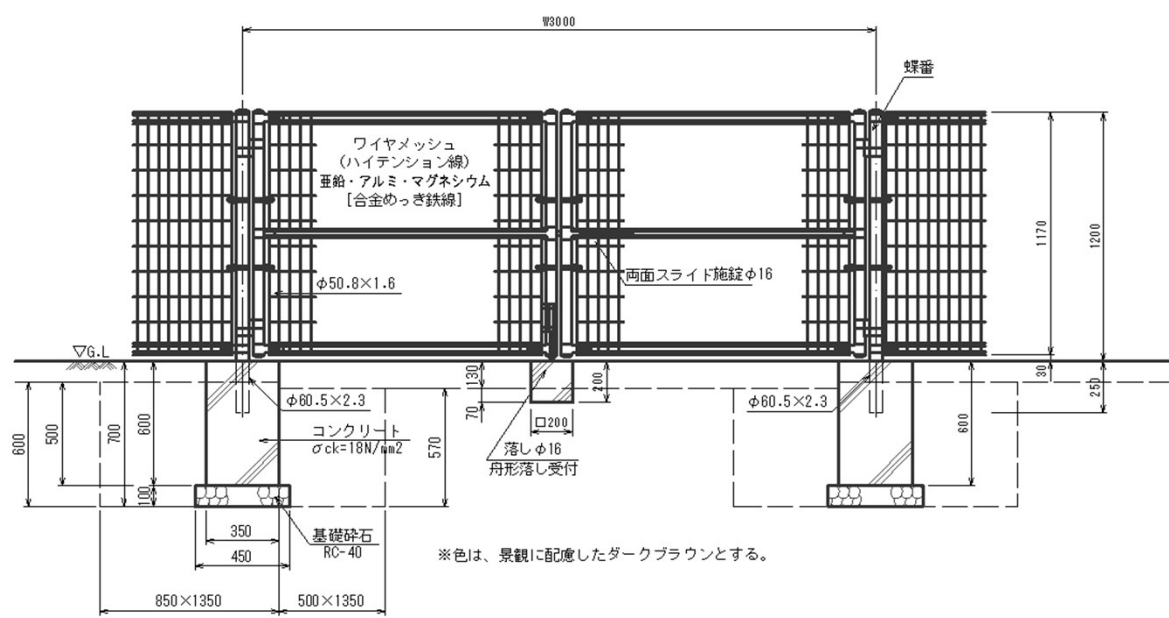


1箇所当たり


名	称	規	格	算	式	単位	数	量
門扉	W=3.0m H=1.2m	1				基	1.000	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.350 × 0.350 × 0.600 × 2 + 0.200 × 0.200 × 0.200				m3	0.155	
型枠	小型	0.350 × 0.600 × 4 × 2 + 0.20 × 0.20 × 4				m2	1.840	
基礎碎石	RC-40 t=100	0.450 × 0.450 × 2				m2	0.405	
床堀	土 砂	(0.850 × 1.350 × 0.600 + 0.500 × 1.350 × 0.570) × 2				m3	2.147	
埋戻	W1<1.0	2.147 - (0.450 × 0.450 × 0.100 + 0.350 × 0.350 × 0.500) × 2				m3	1.685	

数量計算書

正面図

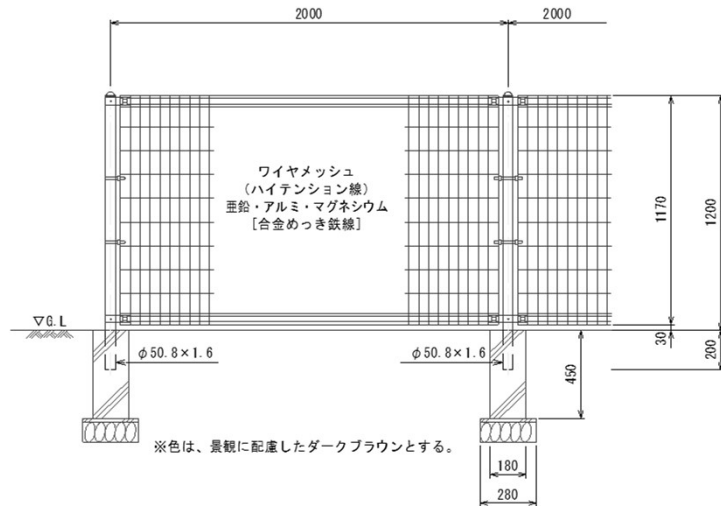

断面図

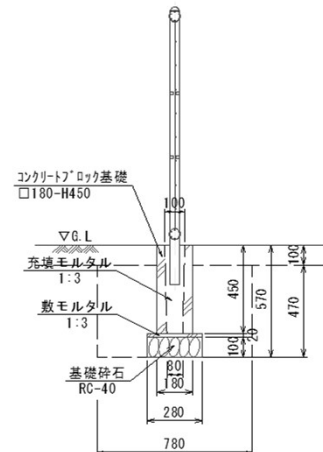

10mあたりの基礎数
=10/2=5


10m当たり

名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
メッシュ フェンス	H=1.2m	10.0	m	10.000
コンクリート ブロック基礎	□180-H450	5.0	個	5.000
充填モルタル	1:3	$(0.090(\text{平均})^2 \times \pi / 4 \times 0.450 - 0.0508^2 \times \pi / 4 \times 0.200) \times 5.0$	m ³	0.012
敷モルタル	1:3	$0.280 \times 0.280 \times 0.020 \times 5.0$	m ³	0.008
基礎碎石	t=100mm RC-40	$0.280 \times 0.280 \times 5.0$	m ²	0.392
床堀	土 砂	$(0.780 \times 0.780 \times 0.470) \times 5.0$	m ³	1.430
埋戻	W1<1.0	$1.430 - (0.280 \times 0.280 \times 0.120 + 0.180 \times 0.180 \times 0.350) \times 5.0$	m ³	1.326


水飲み場

数量計算書

正面図

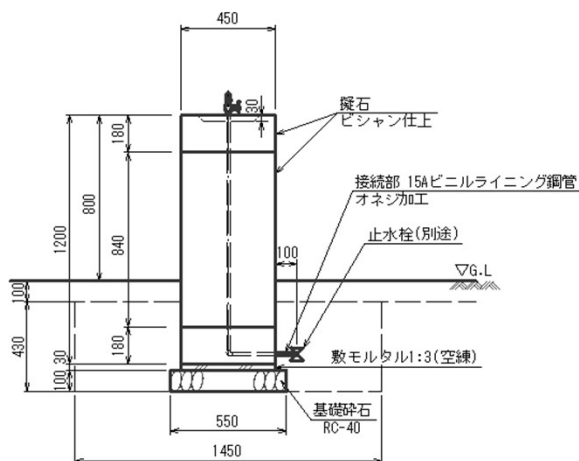

断面図

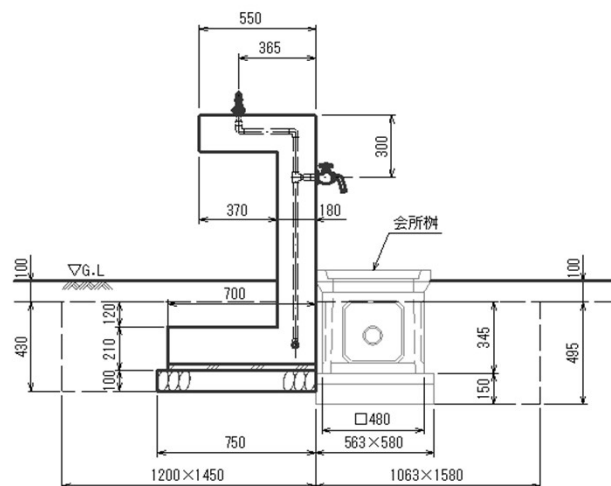


1箇所当たり

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
水飲み	擬石 ビション仕上げ	1	基	1.000
敷モルタル	1:3(空練り)	$0.700 \times 0.450 \times 0.030$	m3	0.009
基礎碎石	t=100mm RC-40	0.750×0.550	m2	0.413
床堀	土 砂	$1.200 \times 1.450 \times 0.430 + 1.063 \times 1.580 \times 0.495$	m3	1.580
埋戻	W1<1.0	$1.580 - (0.180 \times 0.450 \times 0.120 + 0.700 \times 0.450 \times 0.210 + 0.750 \times 0.550 \times 0.100 + 0.563 \times 0.580 \times 0.150 + 0.480 \times 0.480 \times 0.345)$	m3	1.334

会所枳(□400)

数量計算書

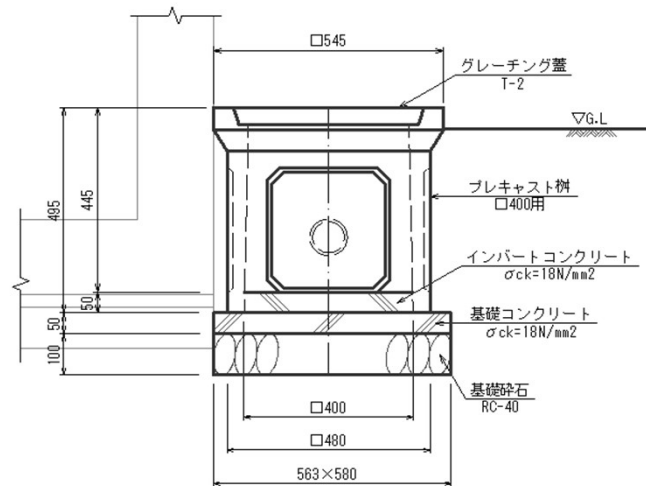


1箇所当たり

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
会所枳	T-2 細目 □400	1	基	1.000
インバート コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.400 \times 0.400 \times 0.050$	m3	0.008
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.563 \times 0.580 \times 0.050$	m3	0.016
型枠		$(0.563+0.580) \times 0.050 \times 2$	m2	0.114
基礎碎石	t=100mm RC-40	0.563×0.580	m2	0.327
グレーチング 蓋	T-2細目 □400	1	枚	1.000
		土工は水飲み場と重複するため計上しない		

給水管 (PE φ 20)

数量計算書

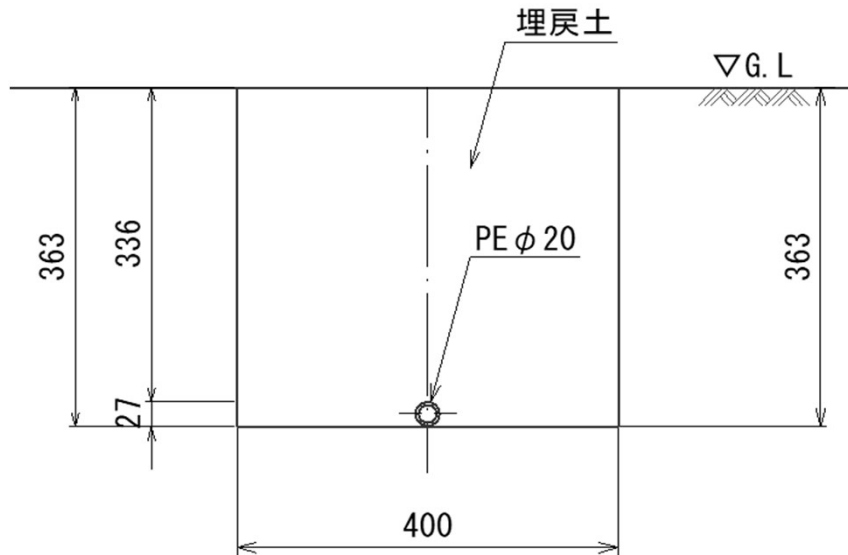


10m当たり

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
給水管	PE φ 20	10.0	m	10.000
床堀	土 砂	$0.400 \times 0.363 \times 10.0$	m ³	1.45
埋戻	W1<1.0	$(0.400 \times 0.363 - 1/4 \times \pi \times 0.027 \times 0.027) \times 10.0$	m ³	1.45

排水管 (VP φ 75)

数量計算書

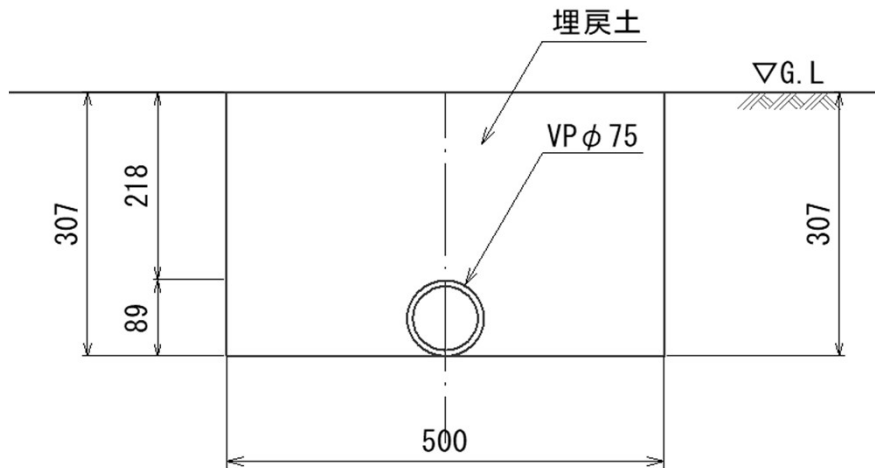

10m当たり

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
排水管	VP φ 75	10.0	m	10.000
床堀	土 砂	$0.500 \times 0.307 \times 10.0$	m ³	1.54
埋戻	W1<1.0	$(0.500 \times 0.307 - 1/4 \times \pi \times 0.089 \times 0.089) \times 10.0$	m ³	1.47