

⑨ 二次処理設備

無き積曝気沈澱そう、曝気そう、第2沈澱そう、濃縮そう、機械室から成っています。

⑩ 曝気そう

目詰りのないサランディフューザーを使用し、強制空気吹込みにより浄化を図っています。

⑪ 第2沈澱そう

曝気そうから出た脱離液を沈澱させ上澄液を凝集沈澱そうへ、沈澱汚泥は一部を曝気そうへ返送し、一部を余剰汚泥として脱水します。

⑫ 曝気ブロウ

曝気そうへ空気を送り、酸素を溶け込ませ微生物による浄化作用を促進します。

⑬ 海水取水ポンプ

稀釈水として海水を使用し清水稀釈に劣らない効果を上げています。


⑨




⑩



⑪

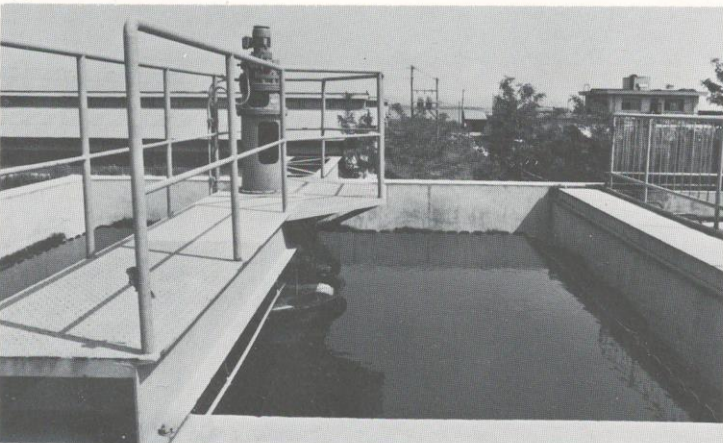

⑫

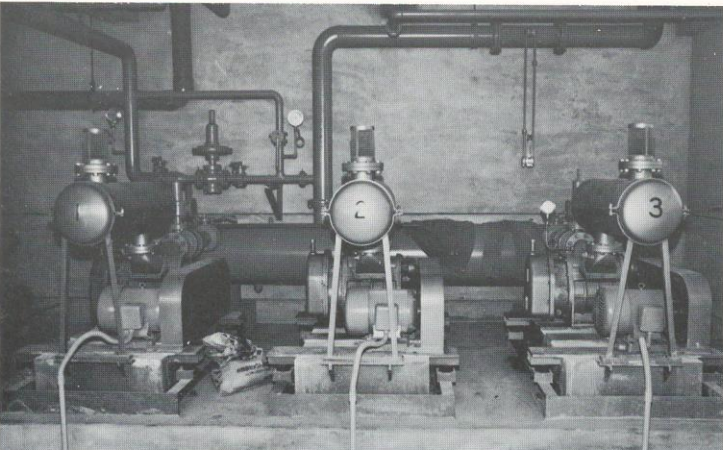

⑬

